

COWORKING

ALTO

Coworking

FICHE TECHNIQUE

buronomic

Matériaux



Panneaux Structurex®


- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.



Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy laquée haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Finitions

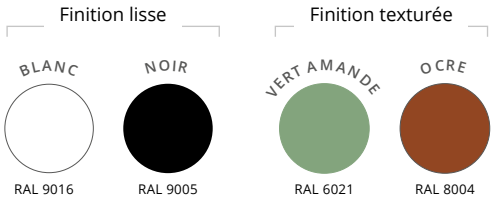



Certifications

Les composants électriques (moteurs, boîtiers, alimentation, câbles) proviennent de fabricants certifiés et portent le marquage CE.

Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).

Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.

Plateaux

- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 90 / L 140, L 160 , L 180 cm.
- Tables de réunion rectangles et carrées. Cf fiche technique Alto Réunion.



Station de travail mobile




Station de travail mobile
avec bloc électrique

Structure


- 4 poutres métalliques structurelles, de section 40 x 25 mm, munis d'1 encoche (L 70 x H 40 mm) à chaque extrémité pour venir visser les poutres aux piétements et assurer une parfaite stabilité.
- Poutre inférieure pouvant servir de repose-pieds.
- Hauteur utile sous plateau : +/- 72,5 ou 102,5 cm.
- Finition époxy laqué assortie aux piétements.





Piétement

- Piétements métalliques de type arche « A », en acier finition époxy lisse ou texturée.
- Tube d'acier soudé, de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse.
- Hauteur des plans de travail H 75 ou H 105 cm, choix au montage.
- Pieds H 180 cm équipés de 4 roulettes Ø 75 mm avec freins.
- Piétements permettant la fixation d'accessoires ou d'options (kit 3 bacs de rangement, tableau blanc, support accessoires, bac mélaminé supérieur, tablettes d'extensions).



Pied arche station de
travail mobile



Roulettes
avec freins





Station de travail mobile
H 75 cm



Station de travail mobile
H 105 cm


Électrification





- **Pré-électrifiable** : 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm et 1 pré-débouchant Top Access double central (dim. L 31,6 x P 14,8 cm). Obturateurs et Top Access électrifiés disponibles en option.
- **Avec électrification** : 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm et 1 bloc électrique encastré central équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation de 2 m inclus. Équipement connectique disponible en option.





Goulotte métal universelle :

- Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 120 x H 110 x L 485 mm. L utile 475 mm.
- **Finitions blanc ou noir.**

Options


Extensions L 90 x P 35 cm :

- Plateau en panneau Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40.
- Dimensions : P 35 cm x L 90 cm.
- Fixation par 2 équerres métal sur piétement, finition époxy assortie à la finition des piétements, et vissées sous les plateaux par vis inserts métal.



Kit 3 bacs de rangement :

- Fixation sur le piétement H 180 cm.
- Bac de rangement métallique de forme trapèze, en tôle ép. 2/10ème, livré monté, finition époxy lisse ou texturée.
- Dimensions : P 12 x H 12 cm. 3 dimensions de bacs de rangement : L 55 / L 65 / L 75 cm.
- Longueurs utiles : L 50 / L 60,5 / L 71 cm.



Bac de rangement supérieur :

- En mélaminé P 24 x H 15 cm. 3 dimensions de bacs de rangement : L 137,5 pour station de travail L 140 cm, L 157,5 pour station de travail L 160 cm, L 177,5 pour station de travail L 180 cm.
- Dimensions utiles : P 21 x H 13 x L 134 / L 154 / L 174 cm.





Tableau blanc aimanté :

- Fixation sur le piétement H 180 cm.
- Tôle métal ép. 4/10ème, de forme trapèze, finition époxy blanc.
- Permet le positionnement d'aimants, de post-it, etc...
- Dimensions : H 40 x L 56,5-70 cm.



Support accessoires :


- Support métal constitué d'une entretoise Ø 12 mm x L 35 mm et d'1 rondelle Ø 30 mm.
- Vendus par lot de 2.
- Se fixent sur les piétements H 105 / H 180 cm et sur les panneaux écrans latéraux.



Formats et dimensions


STATIONS DE TRAVAIL ET TABLES DE RÉUNION - Rectangles

avec 2 passe-câbles et 1 Top Access double pré-débouchants

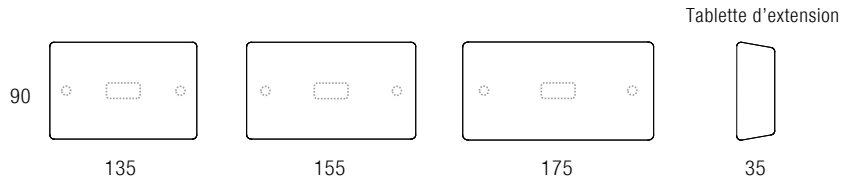

STATIONS DE TRAVAIL ET TABLES DE RÉUNION - Rectangles

avec 2 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré

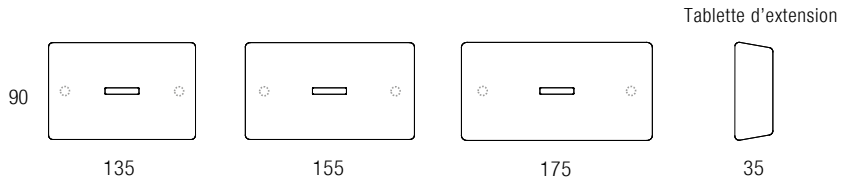

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
Version maj 16 avril 2026