


BUREAUX ERGONOMIQUES



ALTO

Réglable en hauteur

FICHE TECHNIQUE

buronomic

ALTO Réglable en hauteur

Matériaux



Panneaux Structurex®

- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.



Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy laquée haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Finitions

BLANC RAL 9010 — NOIR RAL 9005

— Piétements métal —

CHÊNE FIL — NEBRASKA — TIMBER — BLANC — YUKON

Plateaux décors imitation bois ou unis

Certifications

CE

Les composants électriques (moteurs, boîtiers, alimentation, câbles) proviennent de fabricants certifiés et portent le marquage CE.

GARANTIE 5 ANS

Garantie 5 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 5 ans nos collections issues de notre fabrication.

PEFC

Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.

NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT

NF Environnement Ameublement

Le cycle de vie des produits est contrôlé sur toute la chaine :
- Matériaux et composants utilisés
- Impact du site de fabrication sur son environnement
- Maîtrise de l'énergie
- Emballages, logistiques et transport
- Information délivrée au consommateur
- Fin de vie du produit

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ


OEC Office Excellence Certifiée NF

Le référentiel implique un ensemble d'essais qui prouvent la conformité des produits aux exigences normatives de sécurité et de durabilité, associée à l'engagement sociétal de l'entreprise.


Mobilier conforme aux normes NF EN 527 -1/- 2 : 2016, EN 1730 : 2012

Plateaux

- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux fixes disponibles en P 80 / 90 cm (selon synoptique).
- Plateaux droits disponibles avec échancrure.
- En version multipostes avec plateaux face à face, un espacement de 30 mm entre plateaux permet le passage des câbles ou le positionnement d'un panneau-écran central en option.




Bureau avec échancrure



Bureau manager

Piétements

- Structure métal télescopique avec système de réglage en hauteur motorisé en tube d'acier, piétements 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.
- Hauteur des plateaux réglable électriquement de H 63 cm à 128 cm.
- Sécurité anti-collision haute et basse avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles, intégré dans le boîtier de motorisation.
- Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Niveau sonore < 45 decibel. 20 000 cycles sur 5 ans. Force de poussée 1200 N.
- Charge maximum 120 kg / plateau et 150 kg pour bureau avec retour.
- Boîtier d'alimentation 110-240 V et 50-60 Hz, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,8 W. Consommation de 240 W pour 120 Kg en déplacement.
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 60 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.

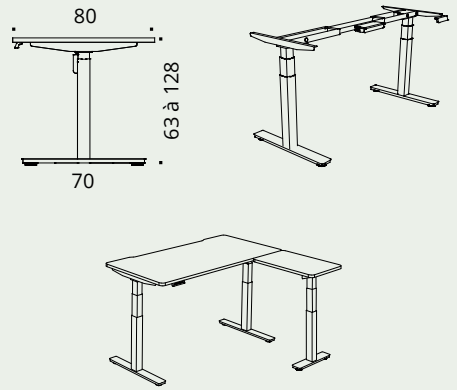

Plan droit avec retour



Boîtier de commande


- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque pied), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down ».
- 4 positions mémorisables et 1prise USB A + 1 USB C de charge 5v.



ALTO Réglable en hauteur


Multipostes

- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux doubles en P 80 cm (selon synoptique).
- Plateaux disponibles avec obturateurs, échancrure ou Top Access.

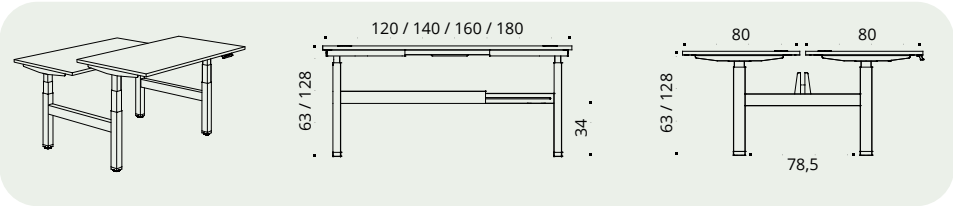


Goulotte télescopique centrale basse :

- Pour les bureaux multipostes, goulotte métallique télescopique (avec câche) en position centrale en option.

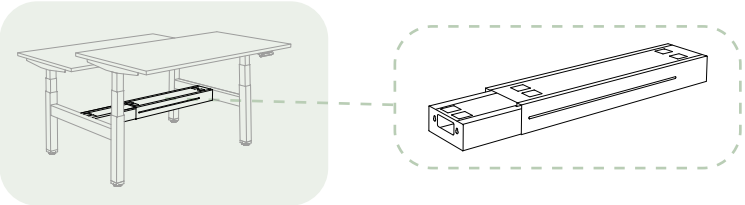


Espaceur de sécurité :

- Dimensions : P 7,5 x H 4 x L 27 cm.
- Espaceur métallique, finition époxy noir.
- Permet de relier 2 bureaux multipostes réglables en hauteur afin de conserver une distance et de sécuriser les mouvements des plateaux en évitant les collisions entre 2 bureaux multipostes.




Options

- **Tiroir métal :**
  - Dimensions : P 27 x H 5 x L 74 cm. Dimensions utiles : P 24 x H 4 x L 67 cm.
  - Se fixe sous les plateaux pour vis à bois.
  - Tiroir sur coulisse à bille.
  - Poignée L 10 x P 2 cm.

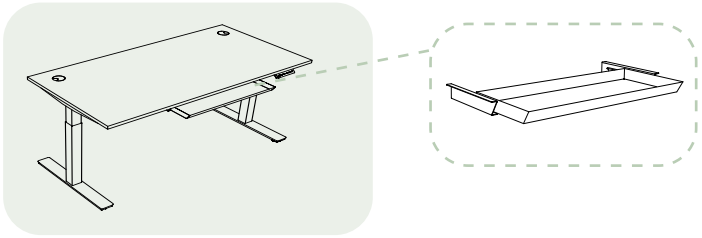


- **Panneau écran tissu acoustique :**
  - 1 panneau alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm) recouverts de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu, épaisseur total 25 mm.
  - Revêtement tissu Step Mélange 100% Trévira CS non feu M1 ou tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®.
    Finitions tissus : voir fiche technique Bewall.
  - 4 dimensions de séparateurs : L 100 / 120 / 140 / 160 cm, H 67 cm.
  - Équerre de fixation métal finition époxy aluminium.

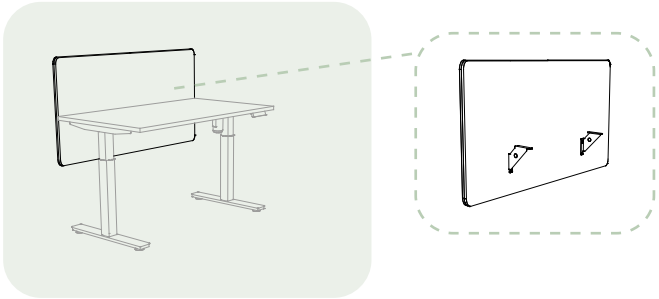

- **Panneau écran tissu acoustique :**

- 1 panneau alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm) recouverts de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu, épaisseur total 25 mm.
- Revêtement tissu Step Mélange 100% Trévira CS non feu M1 ou tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®.
- 4 dimensions de séparateurs : L 100 / 120 / 140 / 160 cm, H 67 cm.
- Equerre de fixation métal finition époxy aluminium.



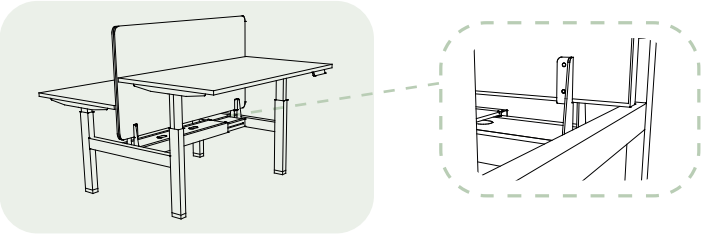


Tables de réunion

- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.


Tables rectangles :

- Dimensions : L 135 / L 155 / L 175 x P 90 cm.
- Tables rectangles avec ou sans bloc électrique encastré équipé de 3PC + 1 USB A + 1 USB C + 1 passage de câbles.
- Piétement métallique, section carrée 70 x 70 mm, avec système de réglage en hauteur motorisé 3 brins, relié par une poutre métallique télescopique L140 cm de finition assortie aux piétements
- Hauteur des plateaux réglable de H 63 à H 128 cm.

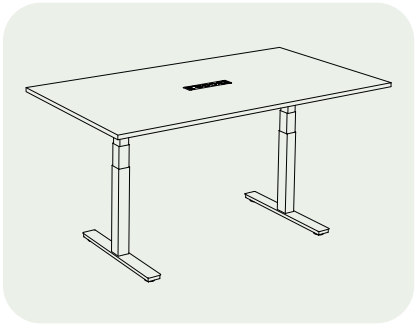

Tables tonneaux :


- Dimensions : L 200 x P 100 cm.
- Tables tonneaux munies de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau pour le passage des câbles ou muni d'un bloc électrique encastré équipé de 3PC + 1 USB A + 1 USB C + 1 passage de câbles.
- Piétement métallique, section carrée 70 x 70 mm, avec système de réglage en hauteur motorisé 3 brins, relié par une poutre métallique télescopique L140 cm de finition assortie aux piétements
- Hauteur des plateaux réglable de H 63 à H 128 cm

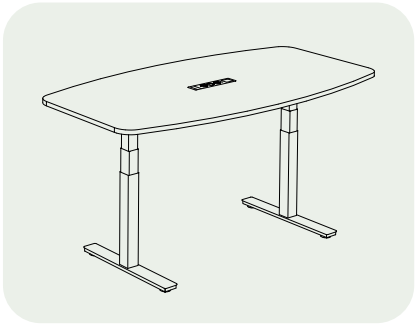

ALTO Réglable en hauteur

Caissons

- **Caisson slim :**
- Panneaux Structurex® ép. 16 mm pour la structure, le top et la façade.
- Structure cadrée collée, assemblage robuste par tourillons, assemblé en usine, livré monté.
- Dimensions : P 55 x H 59,5 x L 32 cm.
- 4 roulettes multidirectionnelles Ø 42 mm. (+ 1 anti-basculement).
- Poignées métal finition époxy noir ou blanc.
- Fermeture centralisée avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.
- Mini tiroir supérieur H 6 cm en folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire. Charge maximale 15 kg. Glissières du tiroirs en coulisses à galets. Extraction du tiroir à 80 %.
- Tiroir bac inférieur H 18 cm pour dossiers suspendus en folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire. Charge maximale 25 kg. 5ème roulette anti-basculement. Glissières du tiroirs en coulisses à billes. Extraction totale.
- Plumier amovible PVC finition noir posé sur le mini tiroir.

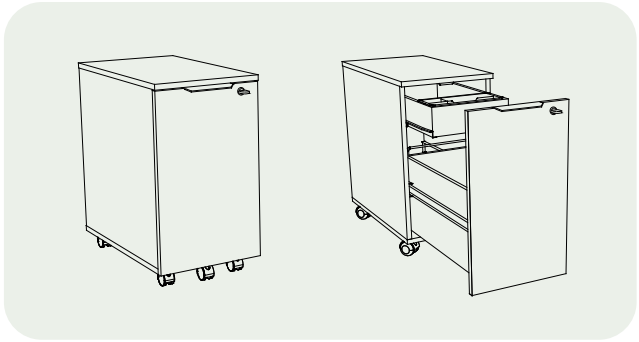



- **Caissons / rangement suspendu :**


- Panneaux Structurex® corps ép. 16 mm, top et base ép. 25 mm à coins arrondis R40.
- 2 pieds métal de soutien, de section 25 x 25 mm, livrés avec kits de fixation sur piétements des bureaux.


1. Caissons suspendus avec façade / 2 tiroirs

- Caissons de dim. utiles P 58,5 (solo) / P 51 (duo) x H 37,5 x L 28,5 cm, équipé d'1 mini tiroir avec plumier en partie supérieure (dim. utiles P 47,5 x H 5 x L 23,5 cm) et d'1 bac de rangement en partie inférieure (dim. utiles P 47,5 x H 18 x L 23,5 cm) avec guides pour dossiers suspendus.
- Niche centrale à accès latéral pour caissons Duo (dim. utiles P 30 x H 37,5 x L 26,5 cm), avec tablette fixe.

2. Rangement suspendu avec 2 portes battantes

- Disponible pour bureaux multipostes (dim. hors tout P 40 x H 75 x L 143,5 cm) - Hauteur du rangement 42,5 cm.
- Rangement dim. utiles P 34,5 x H 37,5 x L 50,5 cm, équipé d'1 tablette réglable en 5 positions au pas de 32 mm.
- Niche centrale (dim. utiles P 38 x H 37,5 x L 28 cm) avec tablette réglable en 5 positions au pas de 32 mm.

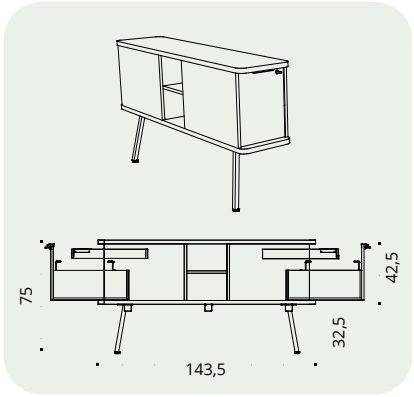

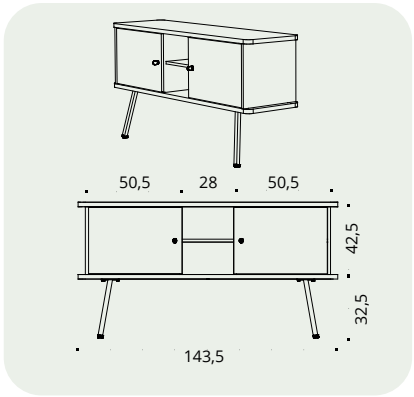






Électrification

Plateaux :

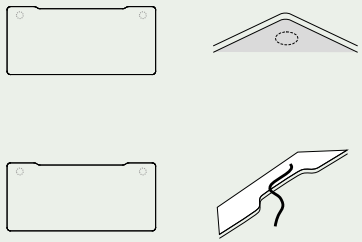

- **Passe-câbles pré-débouchants :** Plateaux munis de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm (obturateurs standards ou électrifiés disponibles en option).
- **Échancrure :** Plateaux droits P 80 cm, équipés d'une échancrure P 2,5 cm (Longueurs utiles : L 40 cm pour plateau L 115 cm, L 60 cm pour plateau L 135 cm, L 80 cm pour plateau L 155 cm, L 100 pour plateau L 175 cm / P 25 mm).

Descente de câbles extensible :

- Descente de câbles extensible ABS blanc ou noir.
- Dimension : diamètre 9 cm / Hauteur extensible adaptée au bureau jusqu'à 1,50 m.
- Fixation par vis à bois sous plateau.
- Socle lesté pour rester au sol lors du réglage du bureau.


Autres descentes de câbles : cf Fiche technique Électrification.



Goulottes :


Goulottes métal universelle :

- Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
- **Pour bureaux individuels** (compatible avec l'ajout en option d'un panneau écran acoustique tissu).
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 120 x H 110 x L 485 mm. L utile 475 mm.
- **Finitions blanc ou noir.**




Goulotte simple :

- Goulotte métallique (en tôle d'acier ép. 12/10^{e}) optionnelle.
- **Pour bureaux multipostes** L 115 > L 175 cm, complémentaire à la goulotte structurelle, pour accueillir des câbles en grand nombre.
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 160 x H 80 mm (sous plateau). Dimensions utiles : P 135 x H 40 mm.
- Longueurs utiles : L 70 pour bureau L 115 cm, L 90 pour bureau L 135 cm, L 110 pour bureau L 155 cm, L 130 pour bureau L 175 cm.
- **Finitions blanc ou noir.**




Formats et dimensions

BUREAUX INDIVIDUELS - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants

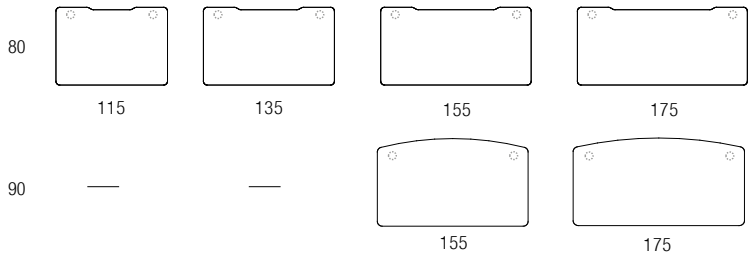


BUREAUX MULTIPOSTES - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants

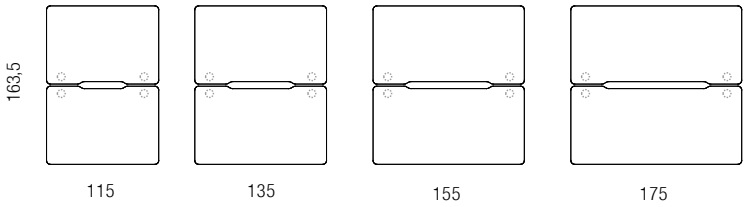


TABLES DE RÉUNION - Rectangles

avec 2 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré

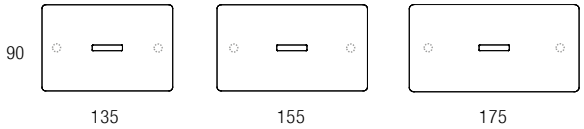

TABLES DE RÉUNION - Tonneau

avec 2 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré



buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
Version maj 20 avril 2026