


BUREAUX COLLABORATIFS



ASTRO

FICHE TECHNIQUE

buronomic

ASTRO

Matériaux



Panneaux Structurex®


- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.




Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy laquée haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Finitions



Piétements métal

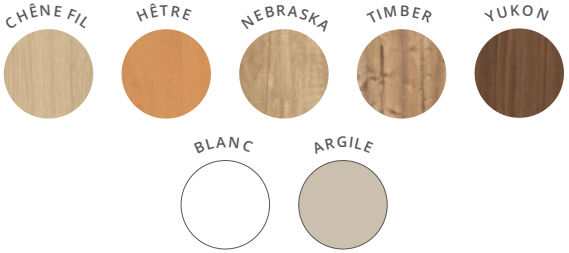

Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

Certifications

Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).

Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.

NF Environnement Ameublement

Le cycle de vie des produits est contrôlé sur toute la chaine :
- Matériaux et composants utilisés
- Impact du site de fabrication sur son environnement
- Maîtrise de l'énergie
- Emballages, logistiques et transport
- Information délivrée au consommateur
- Fin de vie du produit


OEC Office Excellence Certifiée NF

Le référentiel implique un ensemble d'essais qui prouvent la conformité des produits aux exigences normatives de sécurité et de durabilité, associée à l'engagement sociétal de l'entreprise.


Mobilier conforme aux normes NF EN 527 -1/-2/-3, NF EN 14074, NFD 62042, ISO 9241-5, XPD 60050

Plateaux


- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 70 et P 80 cm (selon synoptique).
- Plateaux disponibles avec obturateurs, échancrure ou Top Access.



Bureau avec obturateurs




Bureau avec échancrure



Bureau avec Top Access

- En version multipostes avec plateaux face à face, un espacement de 30 mm entre plateaux permet le passage des câbles ou le positionnement d'un panneau-écran.




Structures


1. Poutres métalliques structurelles, profil en C de section 40 x 70 mm, munies de 2 têtes d'emboitement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité.
   Hauteur utile sous poutre : +/- 62 cm.

2. Bureaux individuels (P 70 / P 80 cm) munis d'1 poutre.


3. Bureaux multipostes (P 143 / P 163 cm) munis de 2 poutres.



1



2




3


ASTRO

Piétements


- Piétements métalliques de type arche en tube d'acier soudé, de section 70 x 30 mm.
- Hauteur des plans de travail 72 cm.
- Plateaux fixés aux piétements par entretoises H 20 mm.
- Piétements à hauteur fixe, disponibles en versions poste individuel (P 70 / P 80 cm) ou partagé (P 143 / P 163 cm) pour bureaux 2 postes face à face ou pour tables carrées.




Pied arche




Pied arche multipostes


Pieds intermédiaires

- Les bureaux multipostes et tables de réunions sont équipés de piétements d'extrémités et de piétements intermédiaires, section 70 x 30 mm, en retrait de 44 cm des bords des plateaux (distance entre piétements 49 cm pour P 143 cm, 69 cm pour P 163 cm).

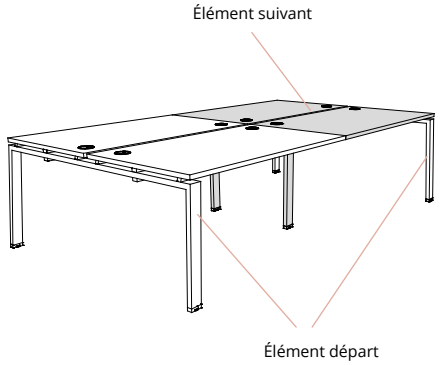



- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 30 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal pour corriger les défauts de planéité du sol.




Consoles B-box

- Console de rangement en retour de bureaux individuels ou multipostes, positionnable à droite ou à gauche des bureaux et permettant un rangement individuel de proximité.
- Fixation aux bureaux par vissage sur piétements arches courts spécifiques, reposant sur le top de la B-box.



Bureau individuel
avec console B-box


Bureau multipostes
avec consoles B-box

- Console en panneau mélaminé Structurex®, structure B-box ép. 25 mm, équipement intérieur portes, tablettes, séparation et panneau arrière ép. 16 mm.
- Dimensions hors tout : L 140 x P 55 x H 59,5 cm (avec patins réglables H 43 mm, finition noir)
- Equipée d'une porte coulissante réversible gauche / droite avec serrure « bouton poussoir » et 2 clés fournies, sur rails anti-bruit plastique encastrés sur le top et le fond de la B-box pour le coulissement des portes.
- Composée de 2 niches de dimensions utiles L 67,5 x P 49,5 x H 50 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.
- Poignées classiques métal avec encoches de préhension ou poignées design métal, finition époxy aluminium, blanc ou noir coordonnée à la finition des piétements.




Console B-box
vue de face




Bureau individuel
sur console B-box
vue de dessus

Poignées métal



classique - design


Options

- **Retour direct sur pied arche :**
  - Plateau en panneau Structurex® ép. 25 mm, dimensions L 80 / L 100 x P 60 cm.
  - Pour bureaux P 70 et P 80 cm.
  - Piétement arche P 60 cm et d'1 poutre structurelle télescopique se fixant en retour sur la poutre principale du bureau.

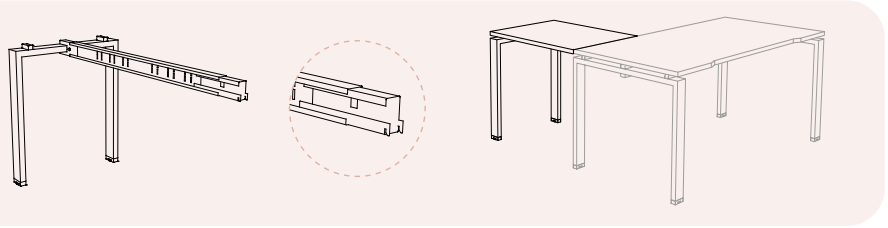


- **Coussin d'assise tissu :**
  - Panneau MDF, ép. 10 mm, bords rayonnés recouvert de mousse PE, ép. 30 mm et revêtu de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®
  - Fixation par velcro.
  - Dimensions : L 32 x P 55 x H 4 cm.

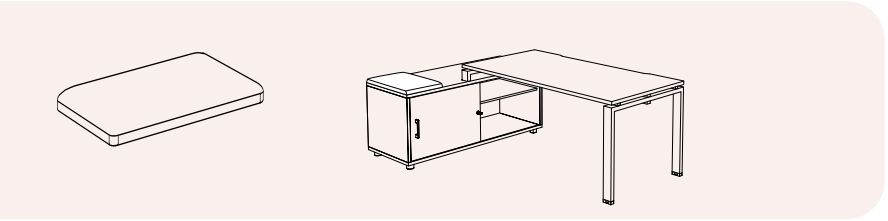



- **Tirette plumier :** en plastique gris clair, équipée de 6 compartiments, à positionner sous le top de la console B-box. Dim. L. 34 x P 28 x H 2 cm.




- **Voiles de fond suspendus**
  cf Fiche technique Courtoisie

Tables de réunion

- Plateau en panneau Structurex® ,ép. 25 mm
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.

- **Table tonneau :**
  - Dimensions : L 200 x P 100 cm / H 72 cm.
  - Tables munies de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau pour le passage des câbles. Obturateur électrifié disponible en option. Plateaux disponibles avec Top Access double central (dim L 31,6 x P 14,8 cm) pour le passage des câbles ou avec bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USBC 5v + 1 passage de câbles.
  - Piétement métallique de type arche en acier, relié par une poutre métallique structurelle L 140 cm de section 40 x 70 mm de finition assortie aux piétements.

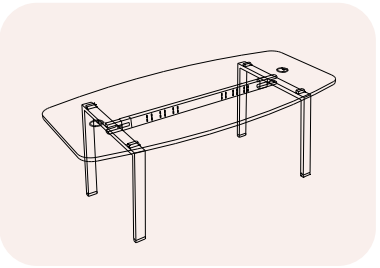

- **Tables carrées :**
  - Dimensions : L 140 x P 143, L 160 x P 163 / H 72 cm.
  - Plateaux avec ou sans Top Access double central (L 31,6 x P 14,8 cm) pour une gestion plus simple de vos câblages. Bloc électrique pour Top Access double disponible en option.
  - Piétement métallique de type arche en acier, relié par deux poutres métalliques structurelles de section 40 x 70 mm et de finition assortie aux piétements.




- **Table rectangle :**
  - Dimensions : L 140 / L 200 x P 100 cm / H 72 cm
  - Plateaux avec ou sans Top Access double central (dim L 31,6 x P 14,8 cm) ou d'un bloc électrique encastré équipé de 3 prises électriques + 1 prise USB A de charge 5v + 1 prise USBC de charge 5v + 1 passage de câbles sur les tables piétements P 80 cm uniquement, pour le passage des câbles. Bloc électrique pour Top Access disponible en option.
  - Piétement métallique de type arche en acier, finitions, relié par poutre métallique structurelle de section 40 x 70 mm de finition assortie aux piétements.




Électrification


Plateaux :






- **Obturateurs :** Plateaux P 70 / P 80 cm munis d'obturateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.





- **Top Access :** Plateaux P 80 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), centré et positionné à 50 mm du bord extérieur du plateau. Finitions aluminium, noir ou blanc assorties aux finitions des piétements. Goulottes d'électrification optionnelles.






- **Échancrure :** Plateaux P 70 / P 80 cm avec échancrure (Longueurs utiles : L 50 cm pour plateau L 120 cm, L 70 cm pour plateau L 140 cm, L 90 cm pour plateau L 160 cm, L 110 cm pour plateau L 180 cm / P 30 mm).


Goulottes :

Goulottes métalliques (en tôle d'acier ép.12/10e), optionnelles pour bureaux fixes simples ou multiposte et tables de réunion, livrées en standard avec bureaux à plateaux coulissants.



Pour bureaux individuels fixes et tables de réunion carrées

- Fixation libre sous plateaux par vis à bois.
- Goulotte simple P 160 x H 80 mm (sous plateau).
  Dimensions utiles : P 135 x H 40 mm.
  Longueurs utiles : L 90 pour bureau L 120 cm, L 110 pour bureau L 140 cm, L 130 pour bureau L 160 cm, L 150 pour bureau L 180 cm.
- **Finitions aluminium, blanc ou noir.**



Pour bureaux multipostes fixes

- Fixation libre sous plateaux par crochets et vis à bois
- Goulotte double P 335 x H 90 mm (sous plateau).
  Hauteur utile : 45 mm.
- Longueurs utiles : L 75 pour bureaux L 120 cm, L 95 pour bureaux L 140 cm, L 115 pour bureaux L 160 cm, L 135 pour bureaux L 180 cm.
- **Finition noir uniquement.**




Electrification verticale :


- Par descente de câbles verticale métallique aimantée (L 70 x P 30 x H 610 mm), disponible en 3 finitions assorties aux piétements.

Formats et dimensions


PLANS DROITS - avec obturateurs

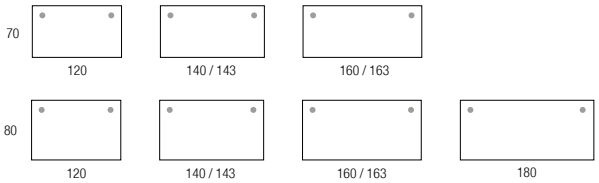

PLANS DROITS - avec Top Access simple



PLANS DROITS - avec échancrure

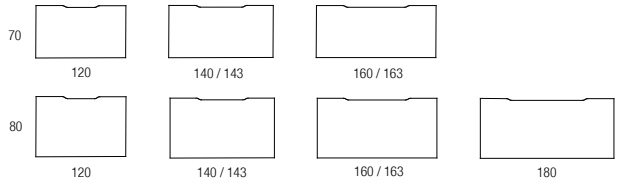

PLANS COMPACTS






TABLE DE RÉUNION - Rectangle
avec ou sans Top Access et bloc electrique encastré



MULTIPOSTES - avec obturateurs

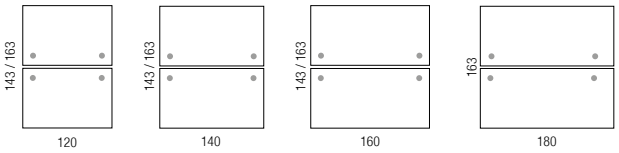

MULTIPOSTES - avec Top Access simple

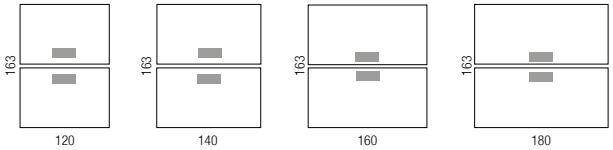

MULTIPOSTES - avec échancrure

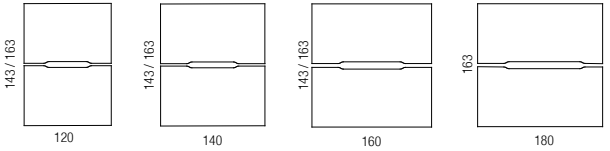


TABLE DE RÉUNION - Carrées
avec ou sans Top Access double





TABLE DE RÉUNION - Tonneau
avec passe-câbles pré-débouchants,
avec Top Access ou bloc electrique encastré

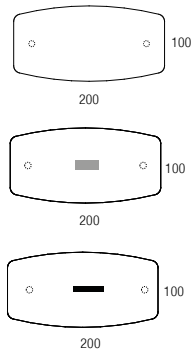

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
Version maj 16 avril 2026