


BUREAUX ERGONOMIQUES



ASTROLITE

Réglable en hauteur

FICHE TECHNIQUE

buronomic

ASTROLITE Réglable en hauteur

Matériaux



Panneaux Structurex®


- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.




Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy laquée haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Finitions



Piétements métal

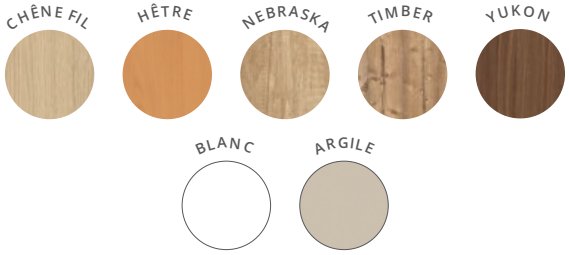

Plateaux décors imitation bois ou unis

Certifications

Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).

NF Environnement Ameublement

Le cycle de vie des produits est contrôlé sur toute la chaine :
- Matériaux et composants utilisés
- Impact du site de fabrication sur son environnement
- Maîtrise de l'énergie
- Emballages, logistiques et transport
- Information délivrée au consommateur
- Fin de vie du produit

Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.

OEC Office Excellence Certifiée NF

Le référentiel implique un ensemble d'essais qui prouvent la conformité des produits aux exigences normatives de sécurité et de durabilité, associée à l'engagement sociétal de l'entreprise.


Mobilier conforme aux normes NF EN 527 -1/-2/-3, NF EN 14074, NFD 62042, ISO 9241-5, XPD 60050

Plateaux

- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux fixes disponibles en P 80 cm (selon synoptique).
- Plateaux disponibles avec obturateurs, échancrure ou Top Access.



Bureau avec échancrure



Bureau avec obturateurs




Bureau avec Top Access

Structures


1. Poutres métalliques structurelles, de section 45 x 25 mm, munies de 2 têtes d'emboîtement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité.

2. Bureau individuel P 80 cm munis d'1 poutre.

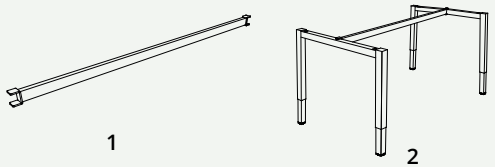

Piétements

- Piétements métalliques de type arche en tube d'acier soudé, de section 50 x 50 mm.
- Piétement réglable en hauteur, disponible en version poste individuel uniquement (P 80 cm). Réglable mécanique au pas de 20 mm par coulissement intérieur de pieds de section 45 x 45 mm.
- Hauteur des plans de travail réglable de 66,5 à 88,5 cm.



Pied arche




- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 40 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal pour corriger les défauts de planéité du sol.


ASTROLITE Réglable en hauteur

Électrification


Plateaux :




- **Obturateurs :** Plateaux P 80 cm munis d'obturateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.



- **Top Access :** Plateaux P 80 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), centré et positionné à 50 mm du bord extérieur du plateau. Finitions aluminium, noir ou blanc assorties aux finitions des piétements. Goulottes d'électrification optionnelles.







- **Échancrure :** Plateaux P 80 cm avec échancrure (Longueurs utiles : L 50 cm pour plateau L 120 cm, L 70 cm pour plateau L 140 cm, L 90 cm pour plateau L 160 cm, L 110 cm pour plateau L 180 cm / P 30 mm).

Goulottes :

Goulottes métalliques (en tôle d'acier ép.12/10e), optionnelles pour bureaux fixes simples.




- Fixation libre sous plateaux par vis à bois.
- Goulotte simple P 160 x H 80 mm (sous plateau).
  Dimensions utiles : P 135 x H 40 mm.
  Longueurs utiles : L 90 pour bureau L 120 cm, L 110 pour bureau L 140 cm, L 130 pour bureau L 160 cm, L 150 pour bureau L 180 cm.
- **Finitions aluminium, blanc ou noir.**




Électrification verticale :
Par descente de câbles verticale métallique aimantée optionnelle (L 45 x P 15 x H 610 mm), disponible en 3 finitions assorties aux piétements.

Options

- **Retour direct sur pied de soutien :**
  - Plateau Structurex® ép. 25 mm, dimensions L 80 x P 60 cm hauteur réglable de H 66,5 à H 88,5 cm.
  - Pied carré de soutien 50 x 50 mm avec réglage mécanique de H 64 à H 86 cm au pas de 20 mm.
  - Liaison plateau-retour assurée par une platine métallique de dim. 460 x 65 mm.

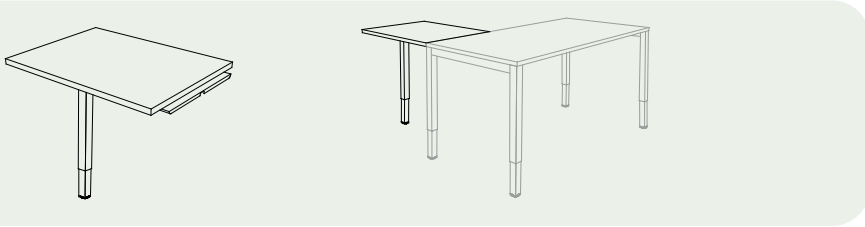





- **Voiles de fond suspendus**
  cf Fiche technique Courtoisie

Formats et dimensions


PLANS DROITS - avec obturateurs




PLANS DROITS - avec Top Access simple



PLANS DROITS - avec échancrure



PLANS COMPACTS

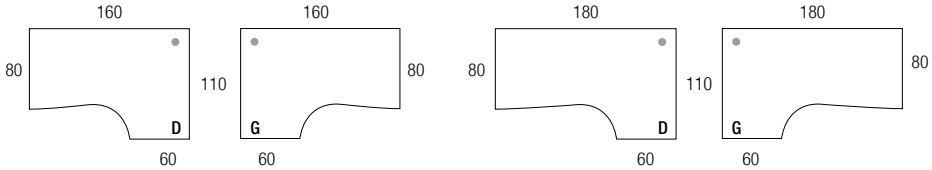

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
Version maj 20 avril 2026