


COWORKING



COHÉSION
Haute

FICHE TECHNIQUE

buronomic

COHÉSION Haute

Matériaux



Panneaux Nitech®


- Panneaux mélaminés – Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particules surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm.
- Densité 330 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc, ép. 2 mm.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy laquée haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.



Finitions

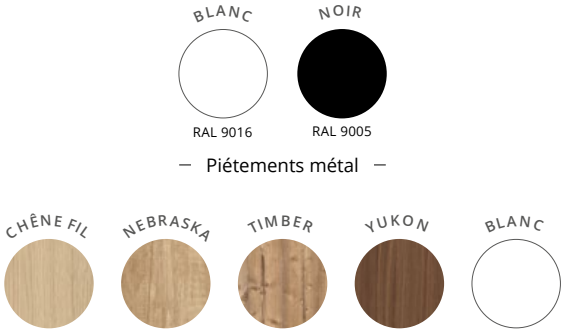

Certifications

Les composants électriques (moteurs, boîtiers, alimentation, câbles) proviennent de fabricants certifiés et portent le marquage CE.

Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).

Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.

COHÉSION Haute

Plateaux

- Plateaux en panneau mélaminés Nitech®, ép. 38 mm.
- Plateaux disponibles en P 80, P 90 et P 100 cm / L 140, L 160, L 180 ou L 200 cm (selon synoptique).
- Disponible avec ou sans bloc électrique encastré central (dim. découpe L 313 x P 59 mm), équipé de 3 prises électriques + 1 prise USB A charge 5v + 1 prise USB C charge 5v + 1 passage de câbles.




Table Cohésion haute




Table Cohésion haute
avec bloc electrique encastré


Électrification

- Disponible avec ou sans bloc électrique encastré central (dim. découpe L 313 x P 59 mm), équipé de 3 prises électriques + 1 prise USB A charge 5v + 1 prise USB C charge 5v + 1 passage de câbles.



- **Accroche-câbles universel**

- Un accroche câbles universel plastique est inclus pour les tables avec électrification P 65 x H 45 x L 155 mm. Se fixe sous les plateaux par vis à bois.



Piétements

- Piétement métallique de type arche “A“, de section carrée 50 x 50 mm, avec barre tranversale en partie basse, finition époxy laqué.
- Hauteur des plans de travail 107 cm. Réglage par vérins de stabilisation (Ø 40 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.




Table haute pied
métal vue de profil





Table haute
vue de dessous

Structures

- Poutres métalliques structurelles, de section 45 x 25 mm, munies de 2 têtes d’emboitement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité en partie haute, traverse repose pied de section 40 x 40 mm en renfort en partie basse.
- Hauteur utile sous poutre : +/- 97,5 cm.
- Finitions époxy laqué assorties aux piétements.
- Tables sans électrification munis d’1 poutre.
- Tables avec électrification munis de 2 poutres.

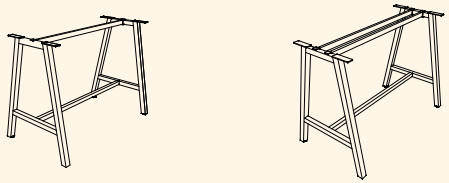


COHÉSION Haute

Options


Goulotte métal universelle :

- Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
- Fixation libre sous plateau par vis à bois ou pouvant être positionnée entre les 2 poutres structurelles pour recevoir les câbles du bloc électrique..
- Goulotte P 120 x H 110 x L 485 mm. L utile 475 mm.
- **Finitions blanc ou noir.**

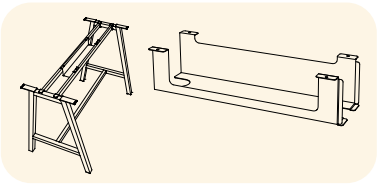

Électrification verticale :


- Par descente de câbles métallique aimantée (L 45 x P 15 x H 610 mm), disponible en 2 finitions assorties aux piétements.






Formats et dimensions

TABLES COHÉSION HAUTE - avec électrification

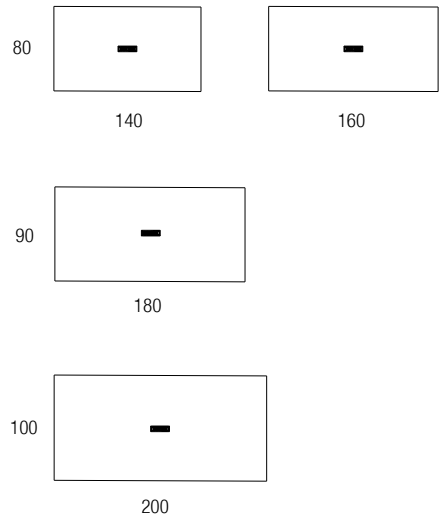

TABLES COHÉSION HAUTE - sans électrification

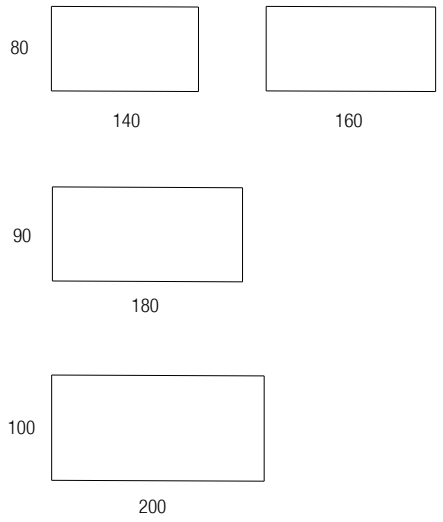

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
Version maj 16 avril 2026