

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES



# COURTOISIE

FICHE TECHNIQUE

buronomic

# COURTOISIE

## Matériaux



### Voiles de fond suspendus mélaminés

#### Panneaux Structurex®

- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.



### Voiles de fond suspendus tissus

- Cloisons acoustiques à finition tissu, ép. 25 mm.
- Composées d'un panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm).
- Recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft au touché doux, bénéficiant du traitement H2Oh pour un nettoyage facile à l'eau.


### Équerres de fixation

- Équerres de fixation métalliques finition époxy laqué.




## Finitions

### Voiles de fond suspendus mélaminés

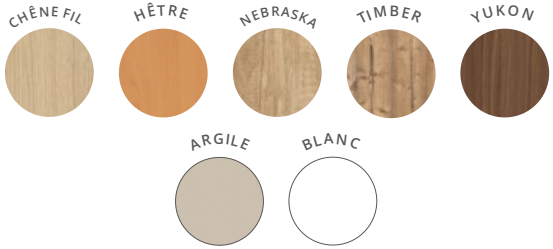


Voiles de fond suspendus décors imitation bois ou unis





Équerres métal voiles de fond mélaminés et tissus

### Voiles de fond suspendus tissus




Séparateurs tissu BeSoft

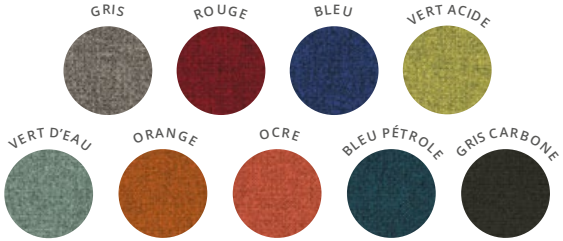


Séparateurs tissu chiné Step Mélange

## Certification

**Garantie 10 ans**

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).

## Voiles de fond suspendus

- Dimensions : H 30 cm réel / H 35 cm posé x L 90 pour bureau L 120 cm, L 110 pour bureau L 140 cm, L 130 pour bureau L 160 cm, L 150 pour bureau L 180 cm.
- Fixation par équerres métal de finition coordonnée aux piétements des bureaux. Équerres de fixation non visibles finition noire pour les voiles de fond tissus.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Proposés en option pour bureaux à système poutre (non munis de voiles de fond structurels).
- Compatibles avec les gammes Essentiel, Astro, Astrolite, Partage, Dialogue, Envol Evo, Envol One et Envol Classic. Pour la gamme Alto, se reporter à la fiche technique Alto.



Voile de fond mélaminé





Voile de fond tissu

## Tissus

### Caractéristiques Tissu BeSoft

- Tissu dont la texture apporte un effet visuel agréable et offre un toucher très doux.
- Bénéficie du traitement H2Oh! pour un nettoyage facile à l'eau.


| Composition | Poids | Résistance Abrasion | Label |
|---|---|---|---|
| 95% PES<br>5% NY | 686 g/ml<br>490 g/m² | 40 000 cycles<br>**+ Garantie 10 ans** | Oeko-Tex® |

### Caractéristiques Tissu Step Mélange


- Tissu de structure simple, discrète et chinée. Fabriqué en Trevira CS, un matériau intrinsèquement ignifuge extrêmement résistant au feu.
- Tissu proposant des nuances de couleurs bien équilibrées, qui résistent au temps.
- Certifié EU Ecolabel européen.

| Composition | Poids | Résistance Abrasion | Résistance Feu | Label |
|---|---|---|---|---|
| 100%<br>Trevira CS | 470 g/ml<br>336 g/m² | 100 000 cycles<br>**+ Garantie 10 ans** | EN 1021-1 Cigarette<br>EN 1021-2 Allumette<br>BS 5852 crib 5<br>M1 AM18 | Oeko-Tex® Standard 100 Class II<br>EU Ecolabel |

## Formats et dimensions

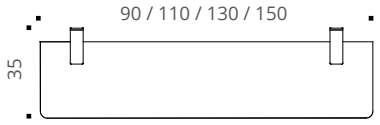


Vue de face




Vue en perspective

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
**www.buronomic.com**

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
**Version maj 3 juin 2026**