


RÉUNION



ENSEMBLE

FICHE TECHNIQUE

buronomic

ENSEMBLE

Matériaux



Panneaux Structurex®


- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.



Structure métal

- Piétement en acier finition peinture époxy laquée haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Finitions

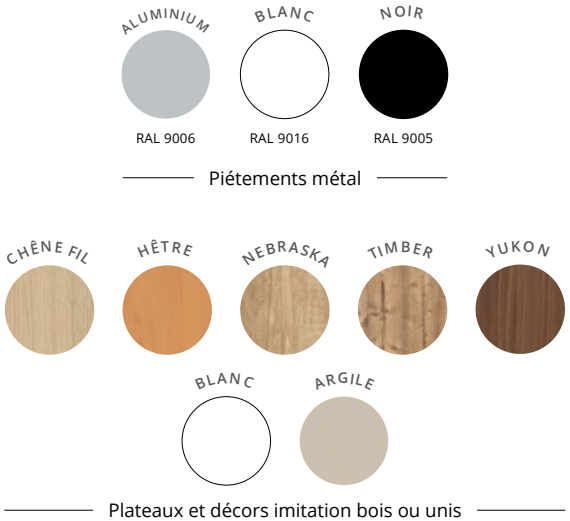

Certifications

CE

Les composants électriques (moteurs, boîtiers, alimentation, câbles) proviennent de fabricants certifiés et portent le marquage CE.

GARANTIE 10 ANS

Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).

PEFC

Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.

Plateaux

- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- 3 formes de plateaux disponibles :
  - Rond pouvant recevoir 3 à 4 personnes, Ø 100 ou 120 cm.
  - Tonneau pouvant recevoir 6 à 8 personnes, dim. L 200 x P 100 cm.
  - Oblong pouvant recevoir 6 à 8 personnes, dim. L 200 x P 120 cm, composé de 2 panneaux demi-oblongs P 120 x L 100 cm.




Table ronde

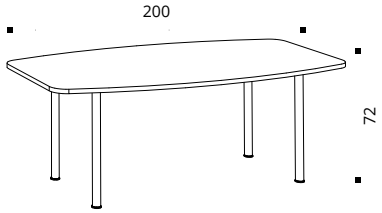


Table tonneau




Table ronde

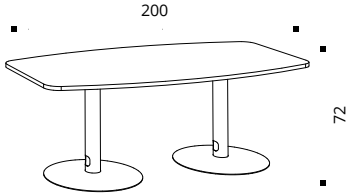


Table tonneau





Table modulaire

Piétements

- **Tables pieds métal cylindriques - H 72**
  - Piétement composé de 4 pieds cylindriques Ø 50 mm en acier, finition époxy laqué.
  - Réglages par vérins de stabilisation de Ø 60 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
  - Fixation par 4 vis à bois dans des pré-pointages.
  - Table tonneau équipée d'un oméga L 132 cm, finition époxy noir pour une meilleure rigidité.


- **Tables pied métal «tulipe» - H 72 cm**
  - Piétement métallique «tulipe» en acier finition époxy laqué.
  - Piétement composé d'un socle lesté Ø 66 cm, d'une colonne Ø 10 cm x H 65 cm et d'une platine métallique de section 40 x 40 cm.
  - Passage de câbles possible à l'intérieur du pied grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm) dans sa version électrifiable.

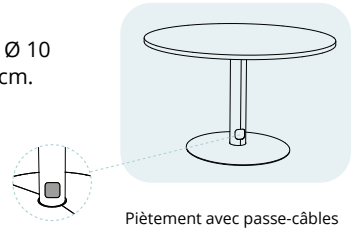

Piètement avec passe-câbles

Extension


- La table modulaire L 200 cm x P 120 cm x H 72 cm est infiniment extensible grâce à son extension L 125 x P 120 cm. Le piètement est disponible avec ou sans passe-câbles.

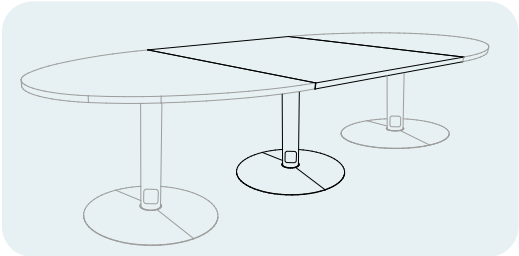


ENSEMBLE


Électrification

Plateaux :




- **Passe-câbles pré-débouchants :**
  - Plateau rond doté d'un passe-câble pré-débouchant central Ø 80 mm. Obturateur électrifié disponible en option.
  - Plateau tonneau muni de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants (1 à chaque extrémité). Obturateur électrifié disponible en option.
  - Chaque plateau demi-oblong doté d'un passe-câble pré-débouchant Ø 80 mm.





- **Top Access :** Plateau tonneau disponible muni d'un Top Access double et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants. Goulotte universelle d'électrification optionnelle.





- **Bloc électrique :** Plateau tonneau disponible muni d'un bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.
  Câble d'alimentation 1 m inclus et de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants.

Goulottes :




- **Goulottes métal universelle :**
  - Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
  - Pour tables tonneaux.
  - Fixation libre sous plateau par vis à bois.
  - Goulotte P 120 x H 110 x L 485 mm (sous plateau). L utile : 475 mm.
  - **Finitions aluminium, blanc ou noir.**




Formats et dimensions


TABLES DE RÉUNION - Rondes avec 1 passe-câbles pré-débouchant central




Ø 100 / 120


TABLES DE RÉUNION - Tonneaux avec 2 passe-câbles pré-débouchants ou + 1 bloc électrique encastré ou + 1 Top Access double








TABLES DE RÉUNION - Modulaires avec 2 passe-câbles pré-débouchants (+ 1 avec extension)



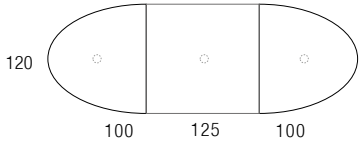

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
Version maj 20 avril 2026