ÉDITION JANVIER 2026

Book technique Cabines Essentielle



ORIGINE FRANCE® GARANTIE

FCBA 2108100

essentielle

CABINES ACOUSTIQUES

Essentielle S



Cabine acoustique 1 pers.

ORIGINE FRANCE GARANTIE

ECBA 2108100

essentielle

CABINES ACOUSTIQUES



Essentielle S

Pour 1 personne

ATOUTS TECHNIQUES

ACOUSTIQUE

-30,3 dB

Une réduction du niveau de la parole jusqu'à -30,3dB. (Test réalisés par un groupe d'experts d'un Bureau d'Etude Acoustique)

VENTILATION

40 sec

Un renouvellement total de l'air en moins de 40 secondes pour assurer une fraicheur constante et une qualité d'air idéale.

ÉCLAIRAGE

800 lm

Le système d'éclairage avec spot LED variable permet de doser l'intensité lumineuse jusqu'a 800lm. D'un blanc chaud de 3000K, il assure un confort visuel optimal.

CONNECTIQUE

Le bloc prises intégré dans la colonne offre une connectique complète avec une prise PC 220V, deux ports USB-C, un port USB-A et un port RJ45.

PORTE RÉVERSIBLE


La porte réversible s'adapte à vos besoins en vous offrant le choix du sens d'ouverture.

SOCLE MOBILE

Grâce à son socle équipé de roulettes intégrées, la cabine se déplace facilement selon vos besoins. Une fois en place, la cabine se bloque et se règle à l'aide de vérins de réglage.

Essentielle S / Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

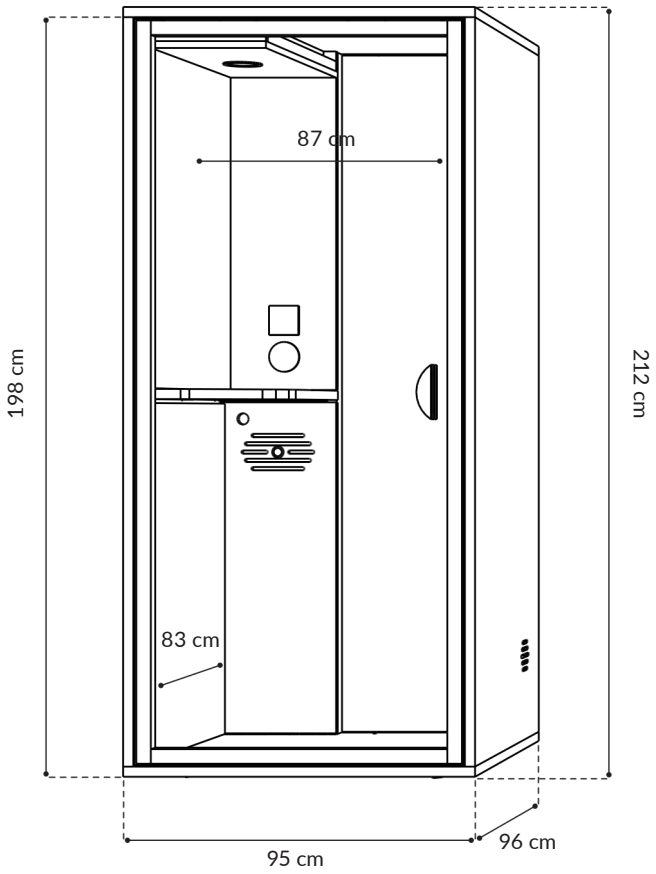

Dimensions extérieures :	95 x 96 x 212 cm	Surface au sol :	0,9 m²
Dimensions intérieures :	87 x 83 x 198 cm	Dimensions tablette :	33 x 79 cm
Dimensions porte :	90 x 204 cm - 8 mm feuilleté Silence	Hauteur tablette :	103 cm
Poids net :	235 kg		

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



CONNECTIQUE

1 PC 220v / 2 USB-C /
1 USB-A / 1 RJ45
1 variateur ventilation et lumière.



ROULETTES

5 roulettes intégrées - socle extra plat 2,8 cm avec 8 vérins de réglage.



ECLAIRAGE

1 spot LED 800 lm.
Blanc chaud 3000 K.



VENTILATION

Débit 280 m3/h
Renouvellement d'air en moins de 40 secondes.

Essentielle S / Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX ET FINITIONS

EXTÉRIEUR

Blanc
Mélaminé compressé PPSMHD

Anthracite
Mélaminé compressé PPSMHD

Chêne clair
Mélaminé compressé PPSMHD

COLONNE / TABLE

Blanc
Mélaminé compressé PPSMHD

Anthracite
Mélaminé compressé PPSMHD

Chêne clair
Mélaminé compressé PPSMHD

MOQUETTE

Gris
100% polyester

TISSU INTÉRIEUR

A2403
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2405
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2406
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2407
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2408
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2411
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

OPTIONS



FOND VITRÉ 57 x 207 cm
Verre feuilleté 8 mm Silence

B2421
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2423
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2425
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

TISSU CATÉGORIE B Tissu non feu - Classe M1
100% polyester recyclé post consommation

B2427
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

LOGISTIQUE

1 pupitre : 120 x 120 x 235 cm

Poids brut : 310 kg

Volume : 3,4 m3

INSTALLATION

40 minutes

2 personnes

Configurez votre cabine sur notre site

Essentielle S / Certifications

RESPONSABILITÉS ENVIRONNEMENTALES ET CERTIFICATIONS

ECO RESPONSABILITÉ

Nos cabines répondent aux critères les plus stricts en matière d'éco-conception et obtiennent la note Éco Impact A. Une reconnaissance de notre engagement pour des solutions durables et responsables.


ORIGINE FRANCE GARANTIE

Nos cabines sont labellisées Origine France Garantie, attestant d'une fabrication locale et d'un savoir-faire d'excellence. Un engagement pour la qualité, la durabilité et l'économie française.


FCBA 2108100

Essentielle S / Plans techniques

DIMENSIONS INTÉRIEURES

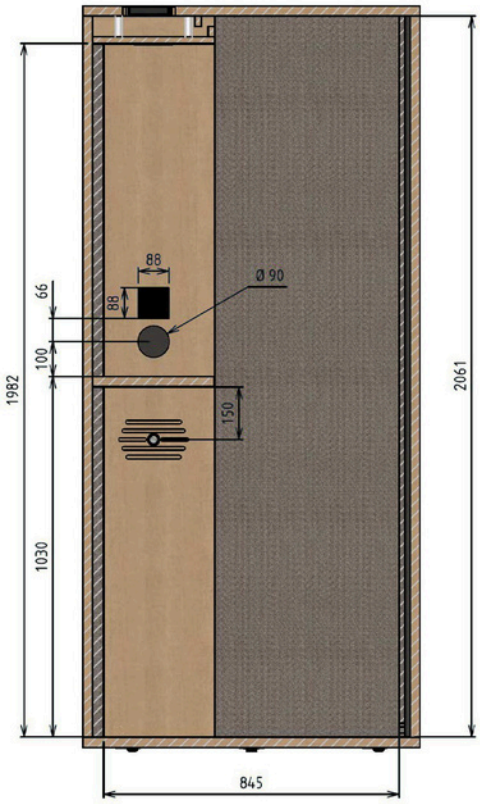

Avant

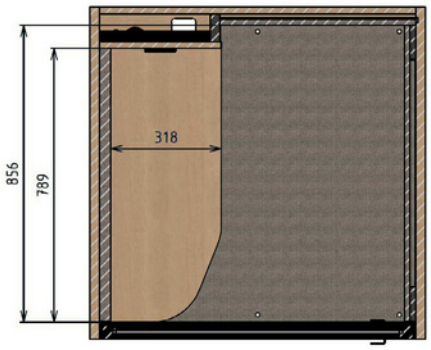


Avant


HAUTEUR SOUS PLAFOND

La hauteur sous plafond doit être d'au minimum 230 cm pour permettre l'installation de la cabine. Une hauteur de 240 cm est recommandée afin de faciliter les opérations de montage et d'assurer un confort d'intervention optimal.

SORTIE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU PAR LE DESSUS ET L'ARRIÈRE

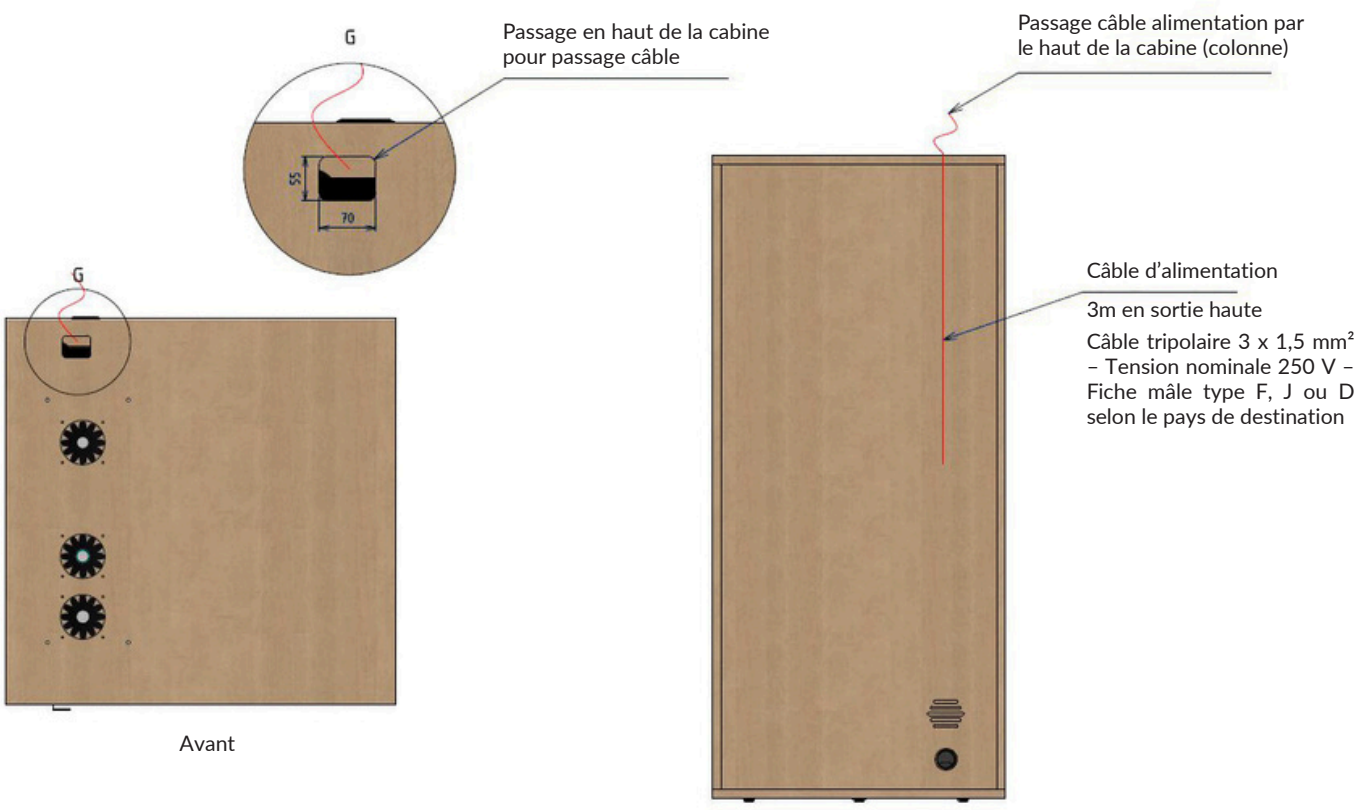


SORTIE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU PAR LE DESSOUS ET L'ARRIÈRE

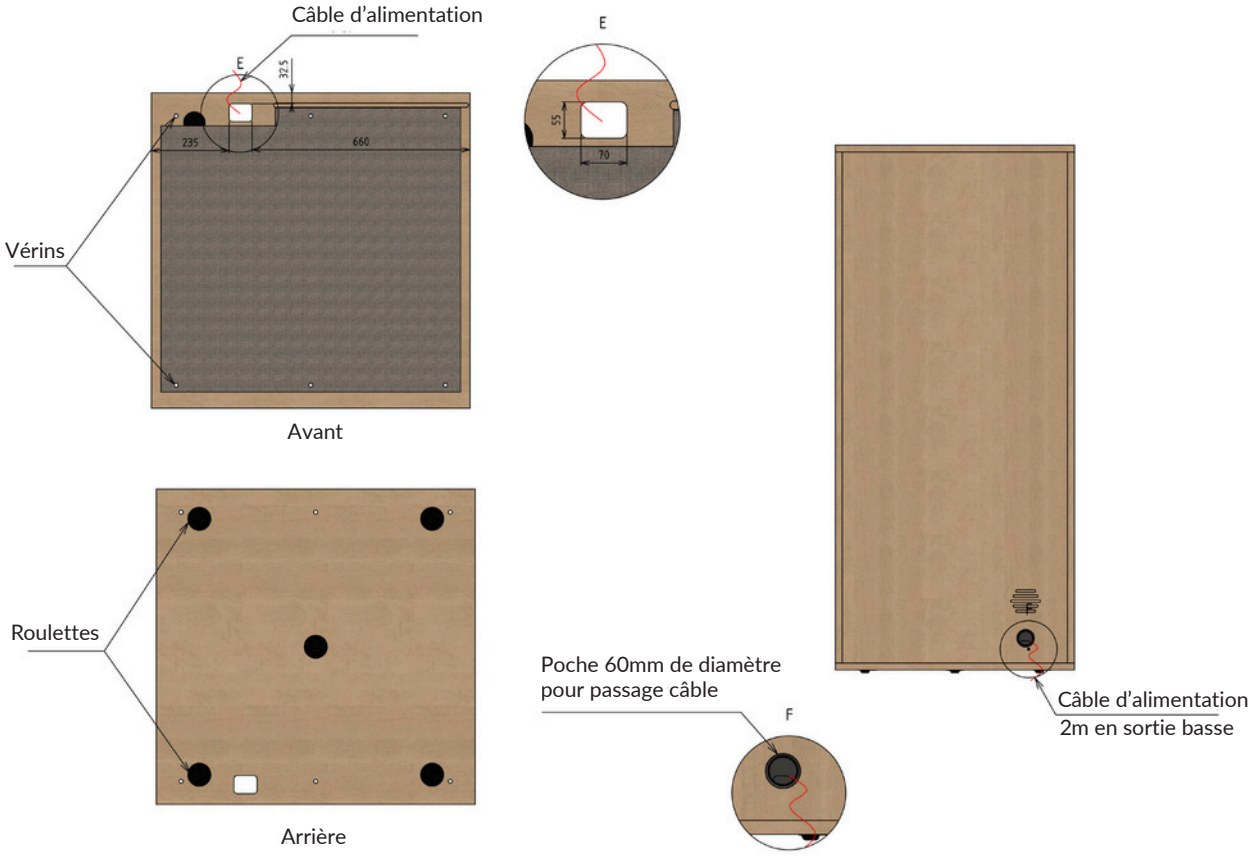


Essentielle S / Plans techniques

CIRCULATION DE L'AIR

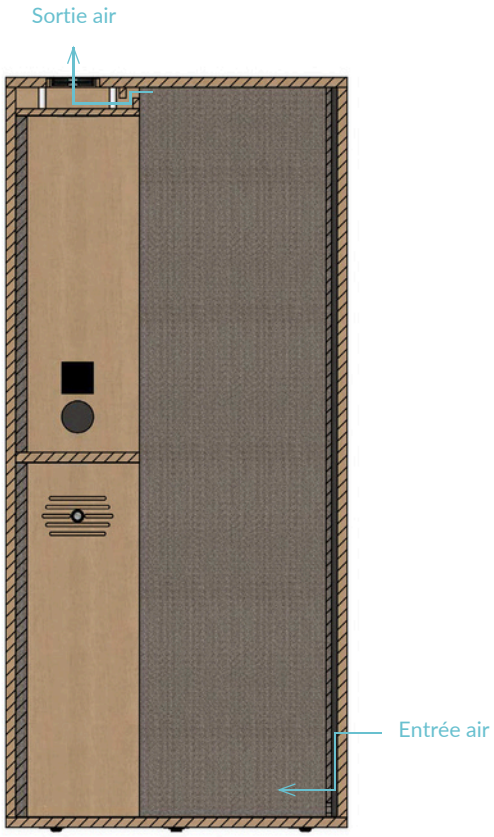


Avant

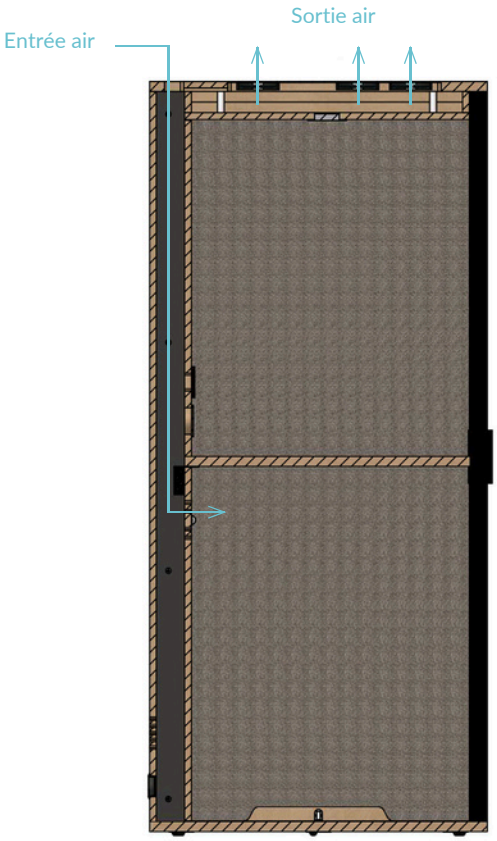

Avant

VENTILATION

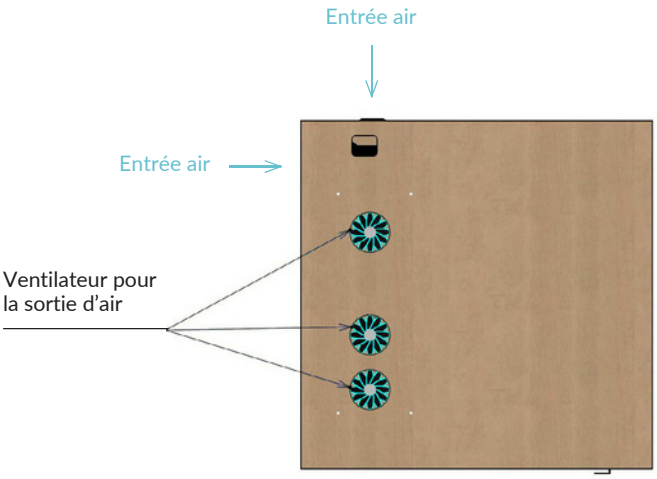

Avant

DÉGAGEMENT AIR

Un espace d'au minimum 10 cm doit être prévu entre le mur et les entrées et sorties d'air afin de permettre une circulation optimale.

Essentielle S bureau



Cabine acoustique 1 pers.

ORIGINE FRANCE GARANTIE

ECBA 2108100

essentielle

CABINES ACOUSTIQUES



Essentielle S bureau

Pour 1 personne

ATOUTS TECHNIQUES

ACOUSTIQUE

-30,3 dB

Une réduction du niveau de la parole jusqu'à -30,3dB. (Test réalisés par un groupe d'experts d'un Bureau d'Etude Acoustique)

VENTILATION

40 sec

Un renouvellement total de l'air en moins de 40 secondes pour assurer une fraicheur constante et une qualité d'air idéale.

ÉCLAIRAGE

800 lm

Le système d'éclairage avec spot LED variable permet de doser l'intensité lumineuse jusqu'a 800lm. D'un blanc chaud de 3000K, il assure un confort visuel optimal.

CONNECTIQUE

Le bloc prises intégré dans la colonne offre une connectique complète avec une prise PC 220V, deux ports USB-C, un port USB-A et un port RJ45.

PORTE RÉVERSIBLE


La porte réversible s'adapte à vos besoins en vous offrant le choix du sens d'ouverture.

SOCLE MOBILE

Grâce à son socle équipé de roulettes intégrées, la cabine se déplace facilement selon vos besoins. Une fois en place, la cabine se bloque et se règle à l'aide de vérins de réglage.

Essentielle S bureau / Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

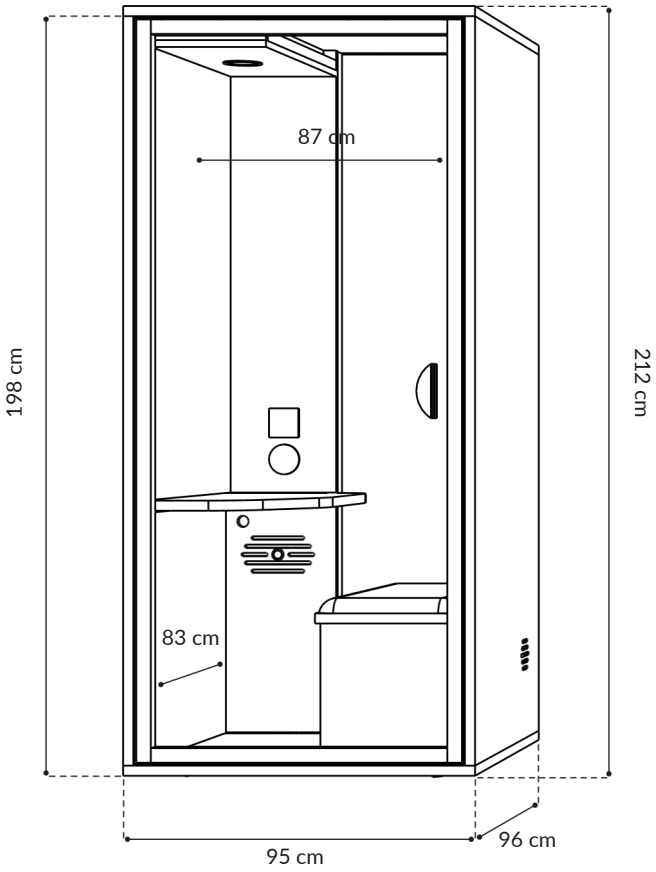

Dimensions extérieures :	95 x 96 x 212 cm	Dimensions bureau :	43 x 79 cm
Dimensions intérieures :	87 x 83 x 198 cm	Hauteur bureau :	73 cm
Dimensions porte :	90 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence	Dimension banquette :	88 x 38 cm
Poids net :	250 kg	Hauteur banquette :	45 cm
Surface au sol :	0,9 m²		

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



CONNECTIQUE

1 PC 220v / 2 USB-C /
1 USB-A / 1 RJ45
1 variateur ventilation et lumière.



ROULETTES

5 roulettes intégrées - socle extra plat 2,8 cm avec 8 vérins de réglage.



ECLAIRAGE

1 spot LED 800 lm.
Blanc chaud 3000 K.



VENTILATION

Débit 280 m3/h
Renouvellement d'air en moins de 40 secondes.

Essentielle S bureau / Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX ET FINITIONS

EXTÉRIEUR

Blanc
Mélaminé compressé PPSMHD

Anthracite
Mélaminé compressé PPSMHD

Chêne clair
Mélaminé compressé PPSMHD

COLONNE / TABLE

Blanc
Mélaminé compressé PPSMHD

Anthracite
Mélaminé compressé PPSMHD

Chêne clair
Mélaminé compressé PPSMHD

MOQUETTE

Gris
100% polyester

TISSU INTÉRIEUR

A2403
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2405
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2406
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2407
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2408
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2411
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

OPTIONS



FOND VITRÉ 57 x 207 cm
Verre feuilleté 8 mm Silence

B2421
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2423
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2425
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

TISSU CATÉGORIE B Tissu non feu - Classe M1
100% polyester recyclé post consommation

B2427
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

LOGISTIQUE

1 pupitre : 120 x 120 x 235 cm

Poids brut : 325 kg

Volume : 3,4 m3

INSTALLATION

45 minutes

2 personnes

Configurez votre cabine sur notre site

Essentielle S bureau / Certifications

RESPONSABILITÉS ENVIRONNEMENTALES ET CERTIFICATIONS

ECO RESPONSABILITÉ

Nos cabines répondent aux critères les plus stricts en matière d'éco-conception et obtiennent la note Éco Impact A. Une reconnaissance de notre engagement pour des solutions durables et responsables.


ORIGINE FRANCE GARANTIE

Nos cabines sont labellisées Origine France Garantie, attestant d'une fabrication locale et d'un savoir-faire d'excellence. Un engagement pour la qualité, la durabilité et l'économie française.


FCBA 2108100

Essentielle S bureau / Plans techniques

DIMENSIONS INTÉRIEURES

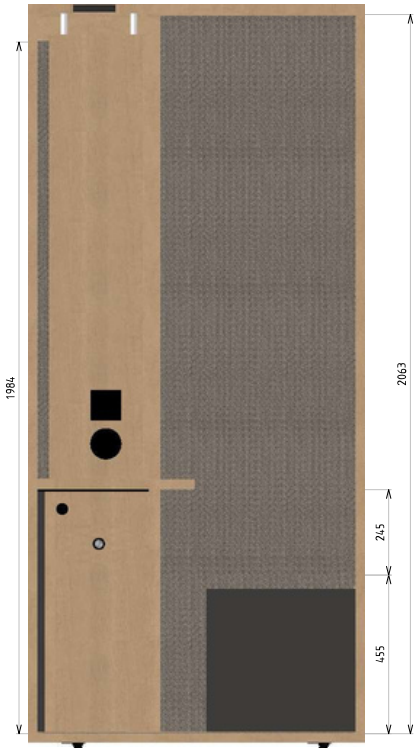

Avant

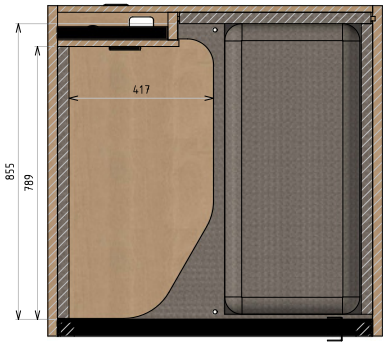


Avant

HAUTEUR SOUS PLAFOND


La hauteur sous plafond doit être d'au minimum 230 cm pour permettre l'installation de la cabine. Une hauteur de 240 cm est recommandée afin de faciliter les opérations de montage et d'assurer un confort d'intervention optimal.

Essentielle S bureau / Plans techniques

SORTIE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU PAR LE DESSUS ET L'ARRIÈRE

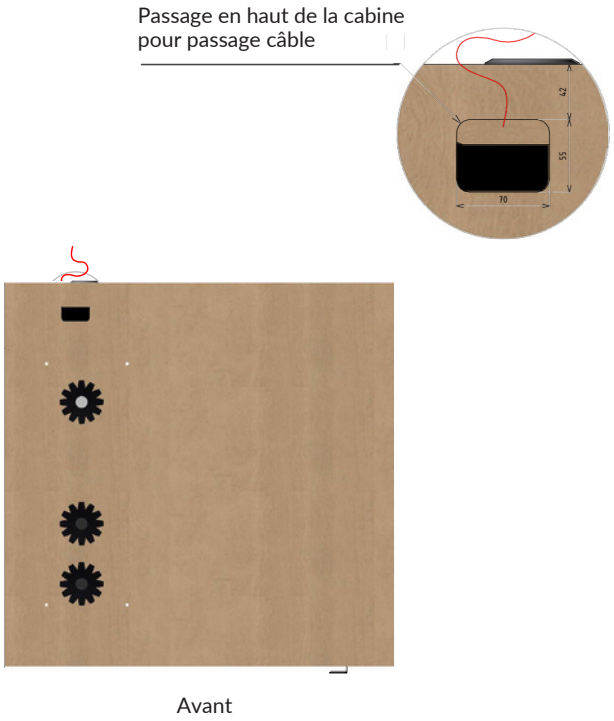

SORTIE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU PAR LE DESSOUS ET L'ARRIÈRE

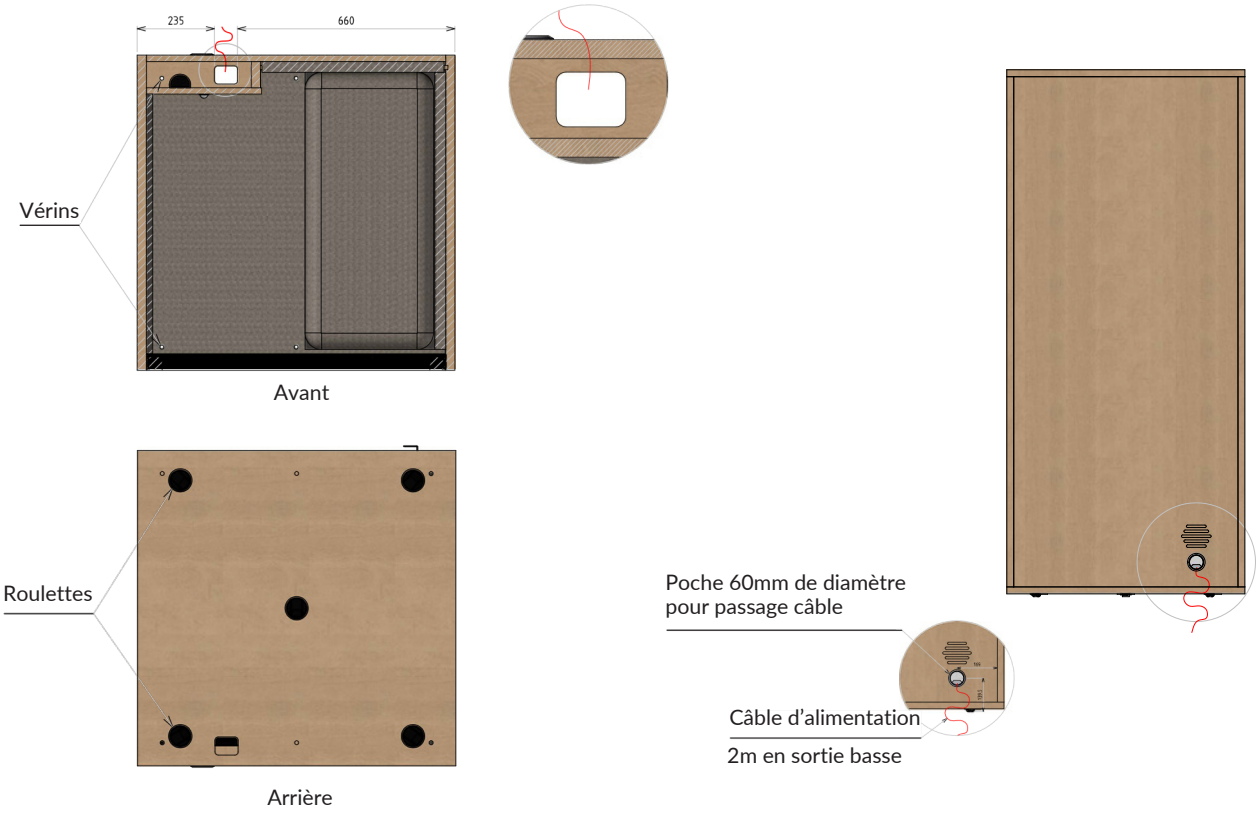


Essentielle S bureau / Plans techniques

CIRCULATION DE L'AIR




Avant

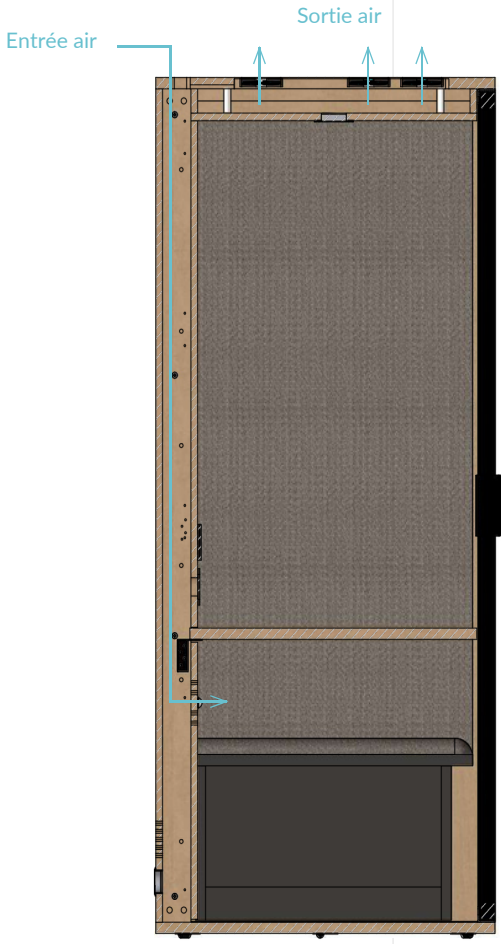

Avant

VENTILATION

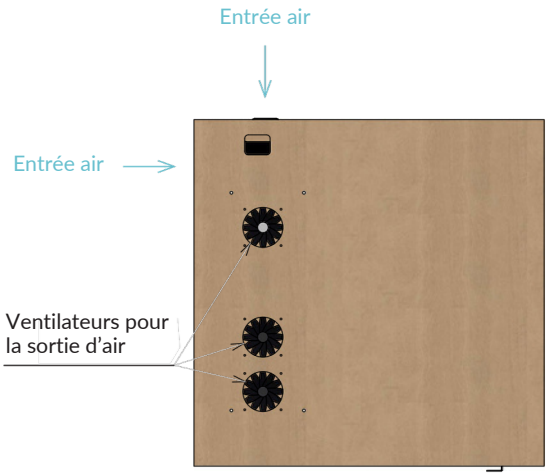

Avant

DÉGAGEMENT AIR

Un espace d'au minimum 10 cm doit être prévu entre le mur et les entrées et sorties d'air afin de permettre une circulation optimale.

Essentielle M



Cabine acoustique 1 à 2 pers.

essentielle

CABINES ACOUSTIQUES



Essentielle M

Pour 1 à 2 personnes

ATOUTS TECHNIQUES

ACOUSTIQUE

-30,3 dB

Une réduction du niveau de la parole jusqu'à -30,3dB. (Test réalisés par un groupe d'experts d'un Bureau d'Etude Acoustique)

VENTILATION

40 sec

Un renouvellement total de l'air en moins de 40 secondes pour assurer une fraicheur constante et une qualité d'air idéale.

ÉCLAIRAGE

800 lm

Le système d'éclairage avec spot LED variable permet de doser l'intensité lumineuse jusqu'a 800lm. D'un blanc chaud de 3000K, il assure un confort visuel optimal.

CONNECTIQUE

Le bloc prises intégré dans la colonne offre une connectique complète avec une prise PC 220V, deux ports USB-C, un port USB-A et un port RJ45.

PORTE RÉVERSIBLE

La porte réversible s'adapte à vos besoins en vous offrant le choix du sens d'ouverture.


SOCLE MOBILE

Grâce à son socle équipé de roulettes intégrées, la cabine se déplace facilement selon vos besoins. Une fois en place, la cabine se bloque et se règle à l'aide de vérins de réglage.

*Sur référentiel du modèle S

Essentielle M / Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

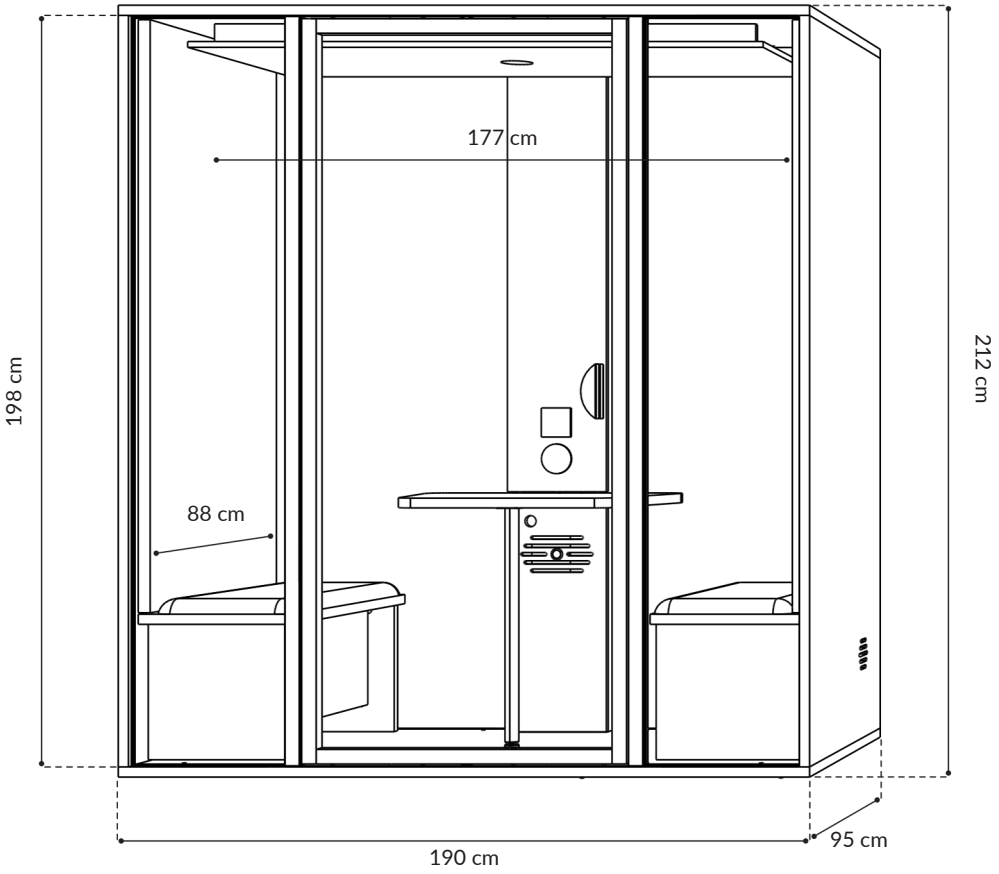

Dimensions extérieures :	95 x 190 x 212 cm	Dimensions table :	51 x 78 cm
Dimensions intérieures :	88 x 177 x 198 cm	Hauteur table :	73 cm
Dimensions porte :	90 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence	Dimension banquettes :	88 x 38 cm
Poids net :	400 kg	Hauteur banquettes :	45 cm
Surface au sol :	1,8 m²		

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



CONNECTIQUE

1 PC 220v / 2 USB-C /
1 USB-A / 1 RJ45
1 variateur ventilation et lumière.



ROULETTES

13 roulettes intégrées - socle extra plat 2,8 cm avec 8 vérins de réglage.



ECLAIRAGE

1 spot LED 800 lm.
Blanc chaud 3000 K.



VENTILATION

Débit 575 m3/h
Renouvellement d'air en moins de 40 secondes.

Essentielle M / Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX ET FINITIONS

EXTÉRIEUR

Blanc
Mélaminé compressé PPSMHD

Anthracite
Mélaminé compressé PPSMHD

Chêne clair
Mélaminé compressé PPSMHD

COLONNE / TABLE

Blanc
Mélaminé compressé PPSMHD

Anthracite
Mélaminé compressé PPSMHD

Chêne clair
Mélaminé compressé PPSMHD

MOQUETTE

Gris
100% polyester

TISSU INTÉRIEUR

A2403
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2405
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2406
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2407
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2408
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2411
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

OPTIONS



FOND VITRÉ 78 x 207 cm
Verre feuilleté 8 mm Silence



EQUIPEMENT SUPPORT ÉCRAN 1

support écran + 1 prise PC 220v dédiée
+ passe câble pour connectique

B2421
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2423
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2425
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2427
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

TISSU CATÉGORIE B Tissu non feu - Classe M1
100% polyester recyclé post consommation

Configurez votre
cabine sur notre site

Essentielle M / Certifications

LOGISTIQUE

1 pupitre : 120 x 120 x 235 cm

Poids brut : 480 kg

Volume : 3,4 m3

INSTALLATION

60 minutes

2 personnes

Essentielle M / Certifications

RESPONSABILITÉS ENVIRONNEMENTALES ET CERTIFICATIONS

ECO RESPONSABILITÉ

Nos cabines répondent aux critères les plus stricts en matière d'éco-conception et obtiennent la note Éco Impact A. Une reconnaissance de notre engagement pour des solutions durables et responsables.


ORIGINE FRANCE GARANTIE

Nos cabines sont labellisées Origine France Garantie, attestant d'une fabrication locale et d'un savoir-faire d'excellence. Un engagement pour la qualité, la durabilité et l'économie française.


FCBA 2108100

Essentielle M / Plans techniques

DIMENSIONS INTÉRIEURES

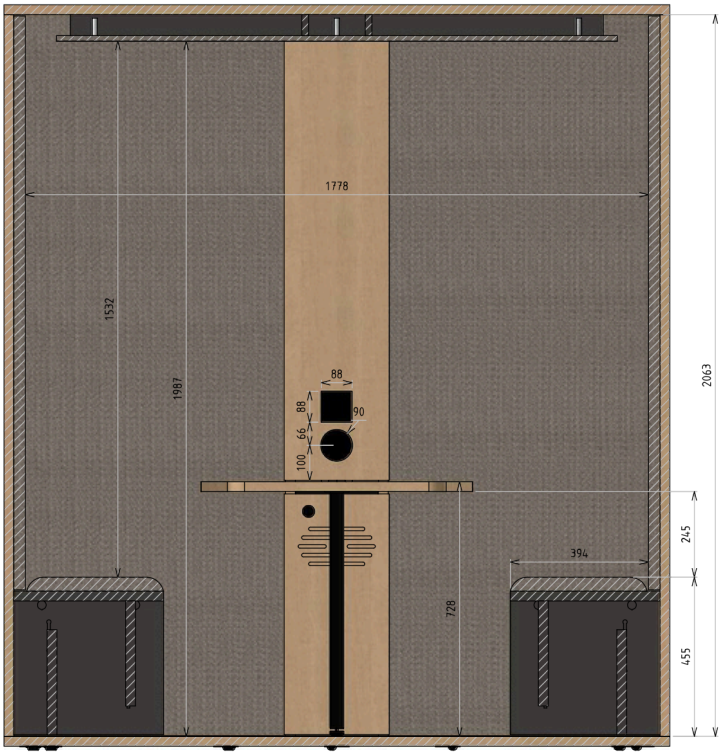

Avant

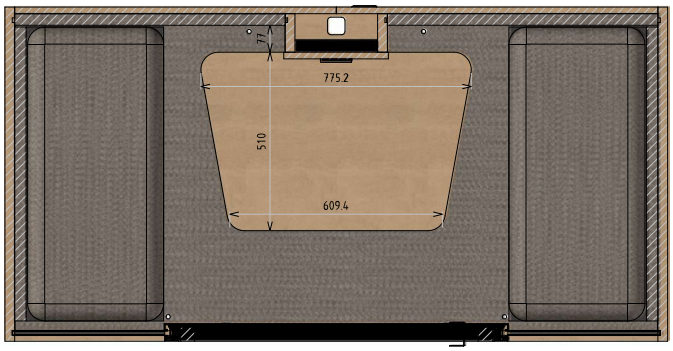


Avant


HAUTEUR SOUS PLAFOND

La hauteur sous plafond doit être d'au minimum 230 cm pour permettre l'installation de la cabine. Une hauteur de 240 cm est recommandée afin de faciliter les opérations de montage et d'assurer un confort d'intervention optimal.

SORTIE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU PAR LE DESSUS ET L'ARRIÈRE

Passage en haut de la cabine
pour passage câble



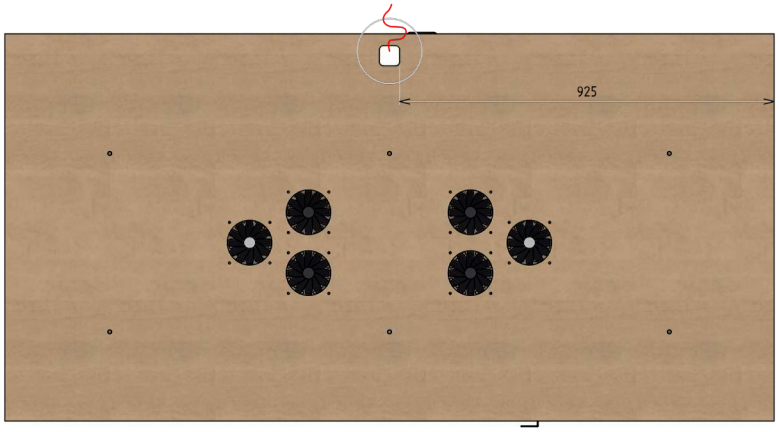


Avant


Passage câble alimentation par
le haut de la cabine (colonne)

Câble d'alimentation

3m en sortie haute
Câble tripolaire 3 x 1,5 mm²
– Tension nominale 250 V –
Fiche mâle type F, J ou D
selon le pays de destination

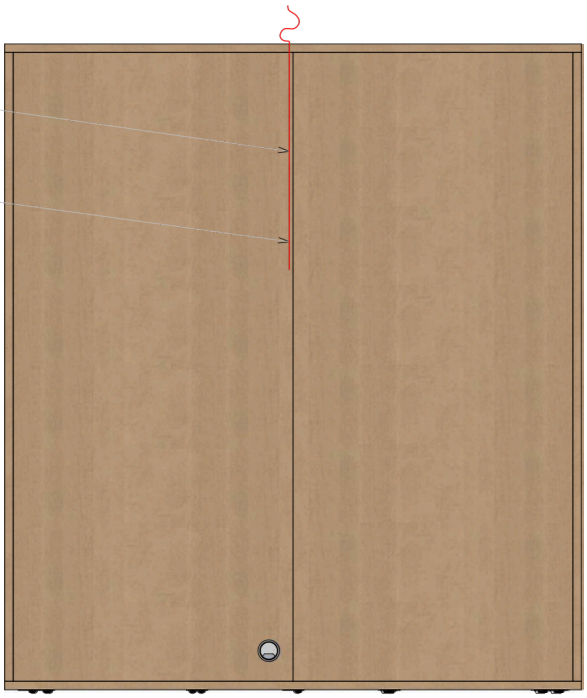


SORTIE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU PAR LE DESSOUS ET L'ARRIÈRE

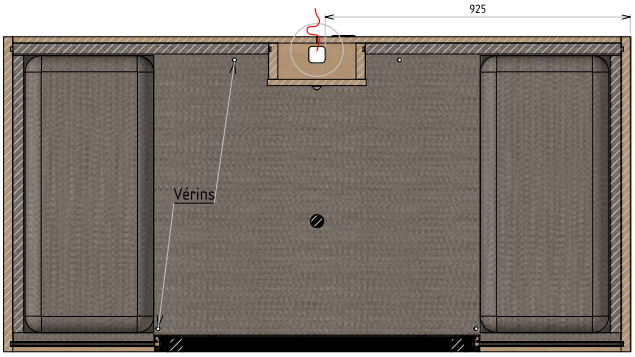





Avant

Avant

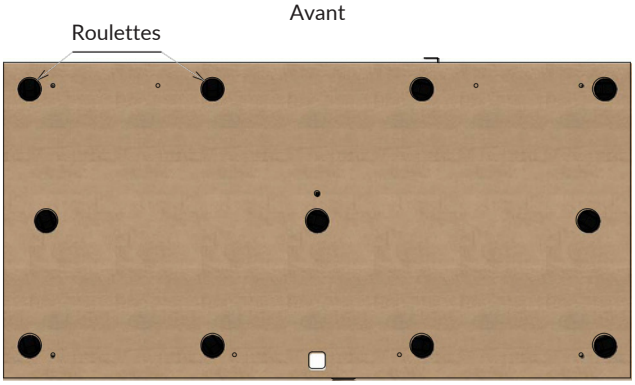


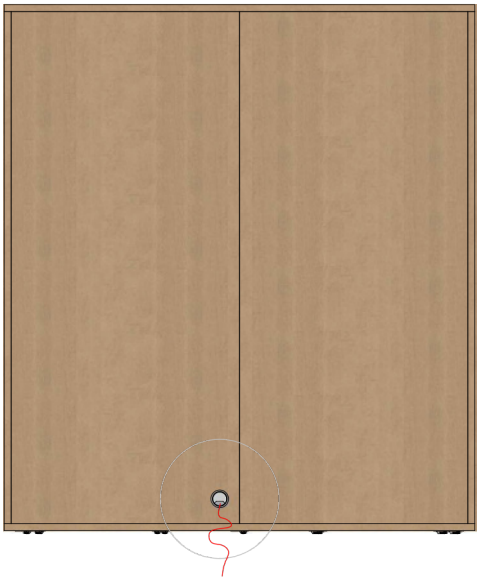


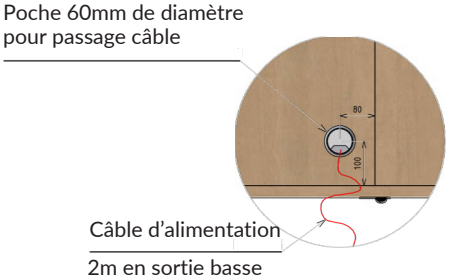


Essentielle M / Plans techniques

CIRCULATION DE L'AIR

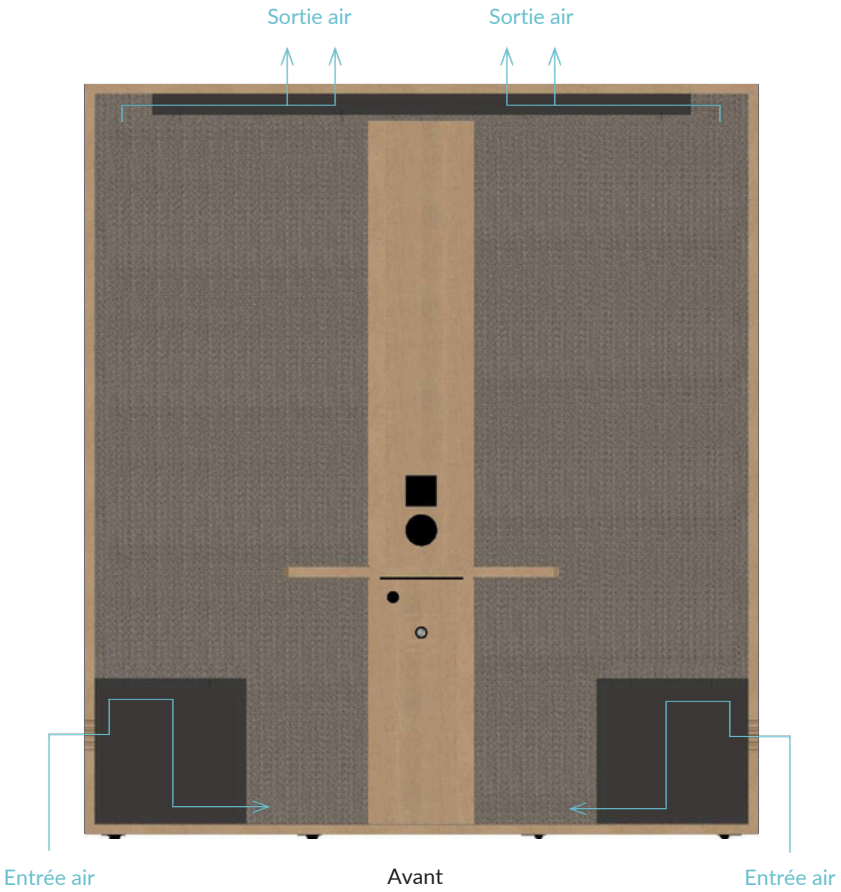

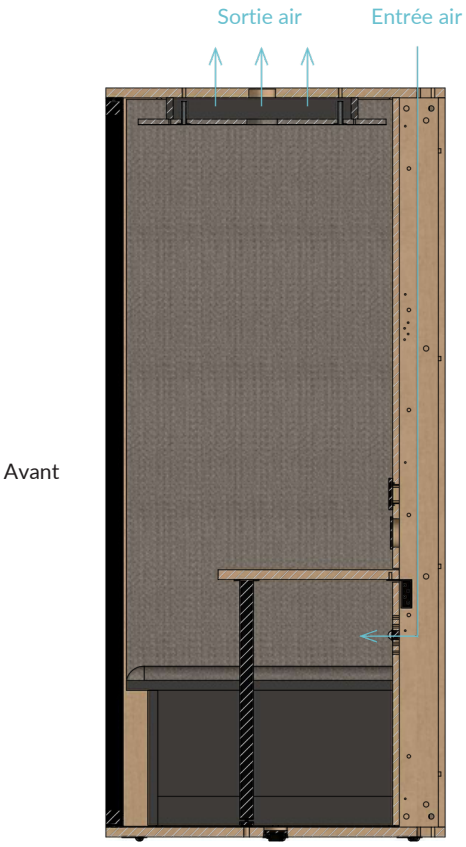

VENTILATION

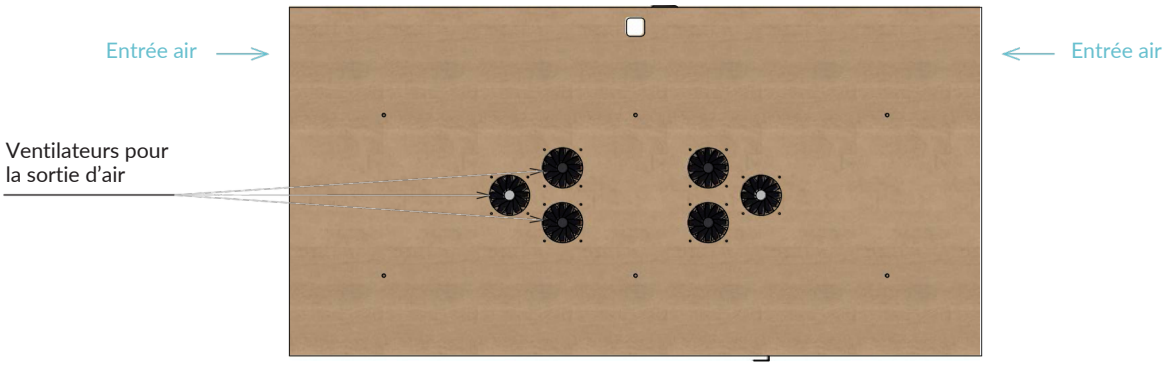

DÉGAGEMENT AIR

Un espace d'au minimum 10 cm doit être prévu entre le mur et les entrées et sorties d'air afin de permettre une circulation optimale.

Essentielle L



Cabine acoustique 1 à 4 pers.

essentielle

CABINES ACOUSTIQUES



Essentielle L

Pour 1 à 4 personnes

ATOUTS TECHNIQUES

ACOUSTIQUE

-30,3 dB*

Une réduction du niveau de la parole jusqu'à -30,1dB. (Test réalisés par un groupe d'experts d'un Bureau d'Etude Acoustique)

VENTILATION

40 sec

Un renouvellement total de l'air en moins de 40 secondes pour assurer une fraicheur constante et une qualité d'air idéale.

ÉCLAIRAGE

800 lm

Le système d'éclairage avec spot LED variable permet de doser l'intensité lumineuse jusqu'a 800lm. D'un blanc chaud de 3000K, il assure un confort visuel optimal.

CONNECTIQUE

Le bloc prises intégré dans la colonne offre une connectique complète avec une prise PC 220V, deux ports USB-C, un port USB-A et un port RJ45.

PORTE RÉVERSIBLE

La porte réversible s'adapte à vos besoins en vous offrant le choix du sens d'ouverture.


SOCLE MOBILE

Grâce à son socle équipé de roulettes intégrées, la cabine se déplace facilement selon vos besoins. Une fois en place, la cabine se bloque et se règle à l'aide de vérins de réglage.

*Sur référentiel du modèle S

Essentielle L / Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

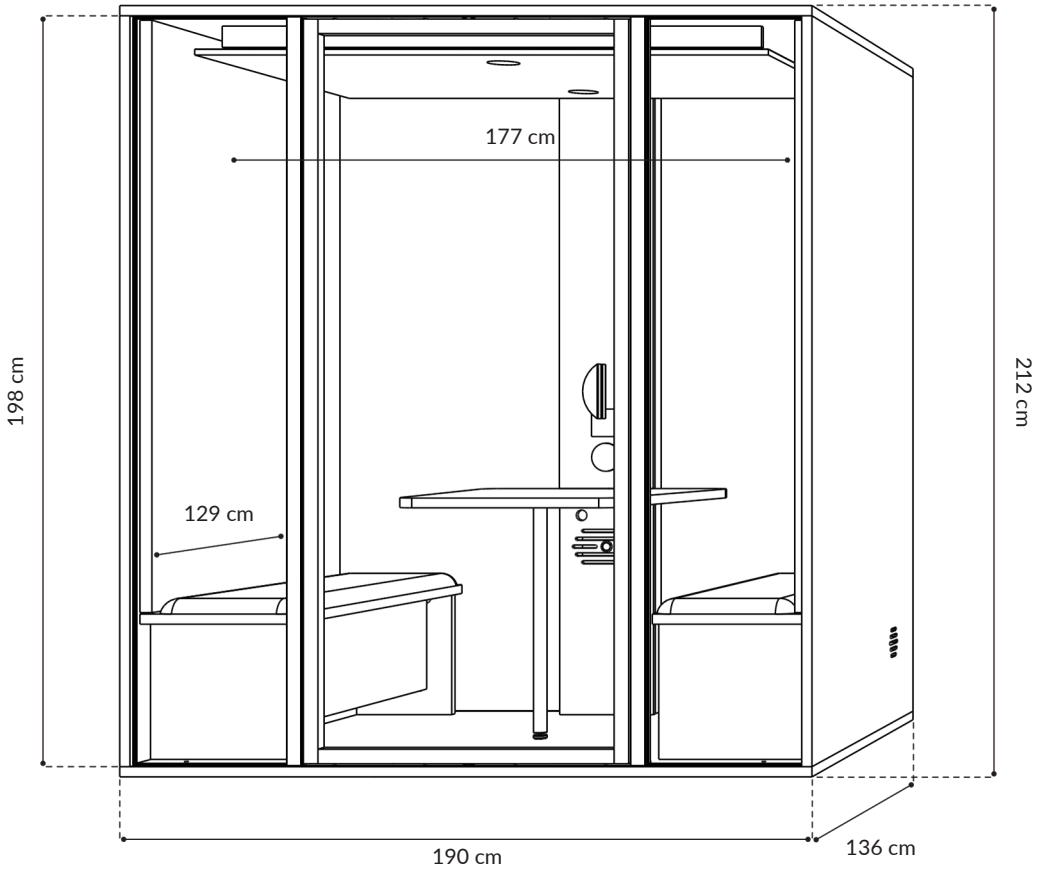

Dimensions extérieures :	136 x 190 x 212 cm	Dimensions table :	78 x 92 cm
Dimensions intérieures :	129 x 177 x 198 cm	Hauteur table :	73 cm
Dimensions porte :	90 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence	Dimension banquettes :	129 x 38 cm
Poids net :	490 kg	Hauteur banquettes :	45 cm
Surface au sol :	2,4 m²		

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



CONNECTIQUE

1 PC 220v / 2 USB-C /
1 USB-A / 1 RJ45
1 variateur ventilation et lumière.



ROULETTES

13 roulettes intégrées - socle extra plat 2,8 cm avec 8 vérins de réglage.



ECLAIRAGE

1 spot LED 800 lm.
Blanc chaud 3000 K.



VENTILATION

Débit 750 m3/h
Renouvellement d'air en moins de 40 secondes.

Essentielle L / Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX ET FINITIONS

EXTÉRIEUR

Blanc
Mélaminé compressé PPSMHD

Anthracite
Mélaminé compressé PPSMHD

Chêne clair
Mélaminé compressé PPSMHD

COLONNE / TABLE

Blanc
Mélaminé compressé PPSMHD

Anthracite
Mélaminé compressé PPSMHD

Chêne clair
Mélaminé compressé PPSMHD

MOQUETTE

Gris
100% polyester

TISSU INTÉRIEUR

A2403
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2405
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2406
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2407
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2408
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2411
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

OPTIONS



FOND VITRÉ 78 x 207 cm
Verre feuilleté 8 mm Silence



EQUIPEMENT SUPPORT ÉCRAN 1

support écran + 1 prise PC 220v dédiée
+ passe câble pour connectique

B2421
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2423
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2425
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2427
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

TISSU CATÉGORIE B Tissu non feu - Classe M1
100% polyester recyclé post consommation

Configurez votre
cabine sur notre site

Essentielle L / Caractéristiques techniques

LOGISTIQUE

1 pupitre : 145 x 225 x 235 cm

Poids brut : 610 kg

Volume : 7,7 m3

INSTALLATION

60 minutes

2 personnes

Essentielle L / Certifications

RESPONSABILITÉS ENVIRONNEMENTALES ET CERTIFICATIONS

ECO RESPONSABILITÉ

Nos cabines répondent aux critères les plus stricts en matière d'éco-conception et obtiennent la note Éco Impact A. Une reconnaissance de notre engagement pour des solutions durables et responsables.


ORIGINE FRANCE GARANTIE

Nos cabines sont labellisées Origine France Garantie, attestant d'une fabrication locale et d'un savoir-faire d'excellence. Un engagement pour la qualité, la durabilité et l'économie française.

FCBA 2108100

Essentielle L / Plans techniques

DIMENSIONS INTÉRIEURES

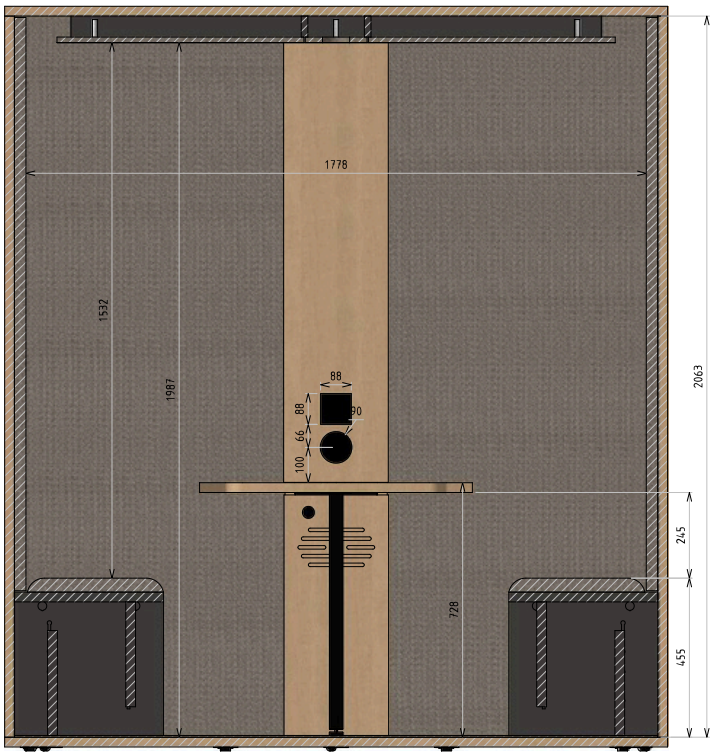

Avant




Avant


HAUTEUR SOUS PLAFOND

La hauteur sous plafond doit être d’au minimum 230 cm pour permettre l’installation de la cabine. Une hauteur de 240 cm est recommandée afin de faciliter les opérations de montage et d’assurer un confort d’intervention optimal.

SORTIE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU PAR LE DESSUS ET L'ARRIÈRE

Passage en haut de la cabine pour passage câble



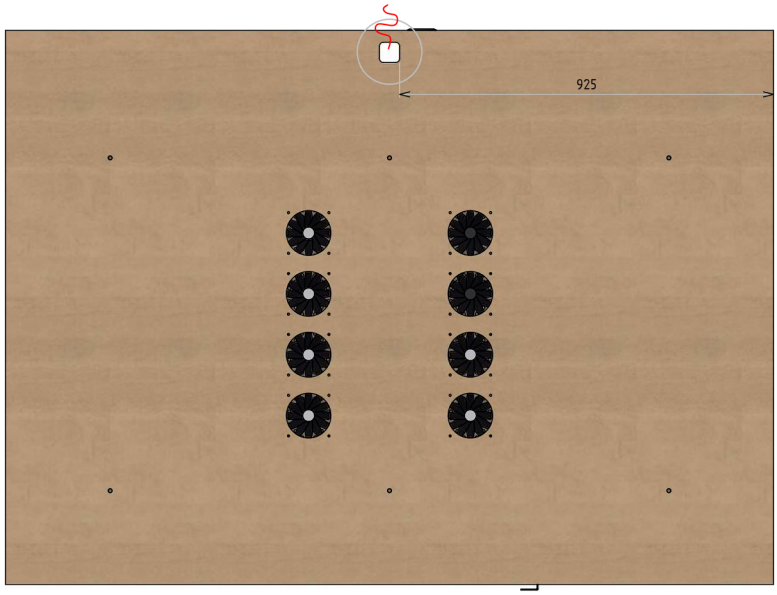


Avant

Passage câble alimentation par le haut de la cabine (colonne)


Câble d'alimentation

3m en sortie haute
Câble tripolaire 3 x 1,5 mm² – Tension nominale 250 V – Fiche mâle type F, J ou D selon le pays de destination

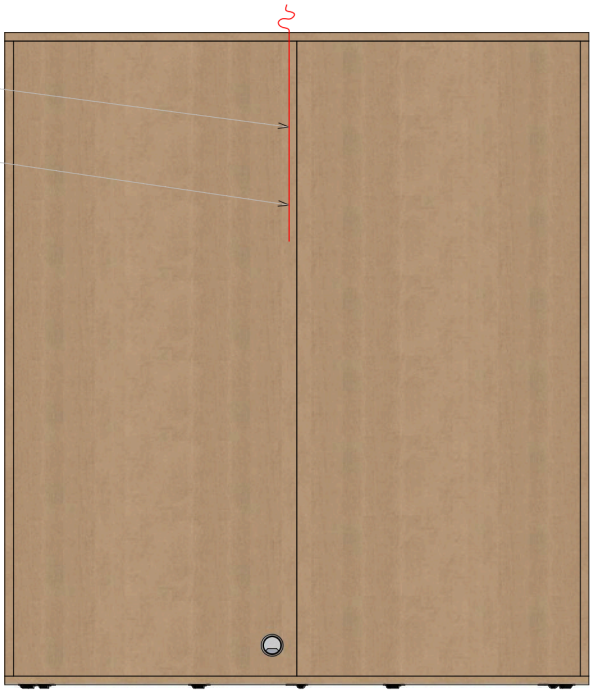


Essentielle L / Plans techniques


SORTIE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU PAR LE DESSOUS ET L'ARRIÈRE

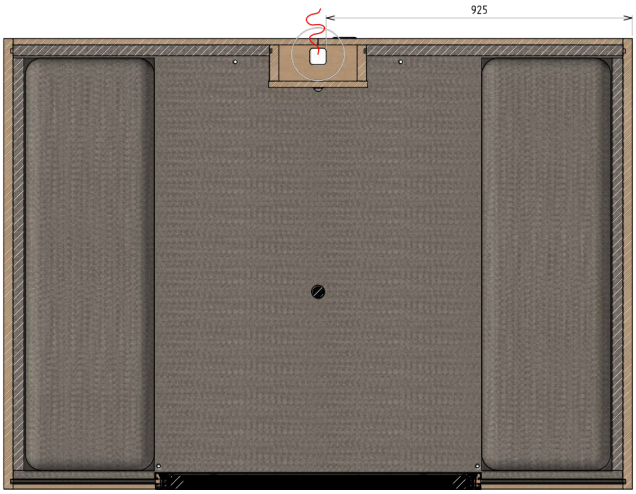


Avant




Roulettes

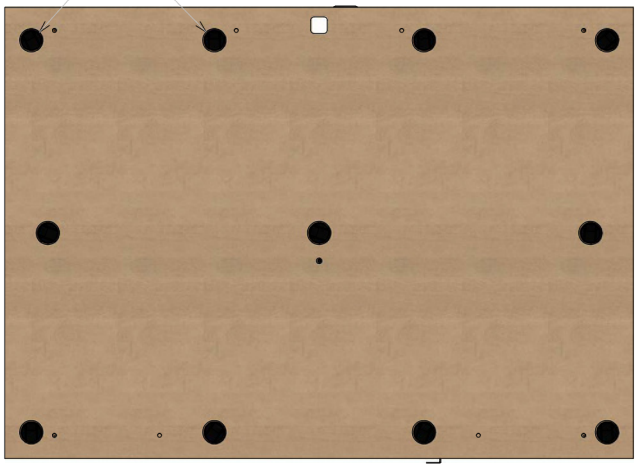

Avant

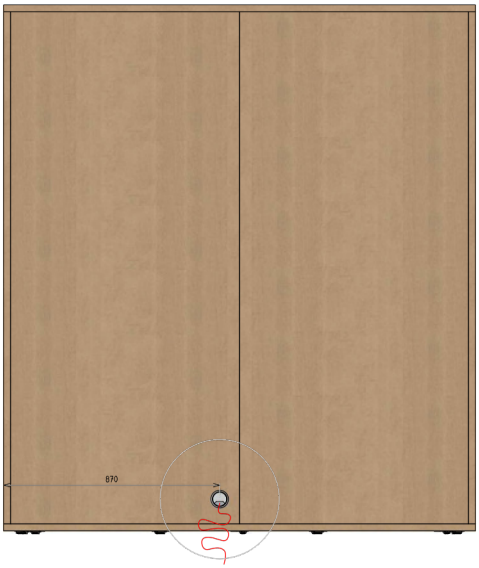


Poche 60mm de diamètre
pour passage câble




Câble d'alimentation
2m en sortie basse


Essentielle L / Plans techniques

CIRCULATION DE L'AIR

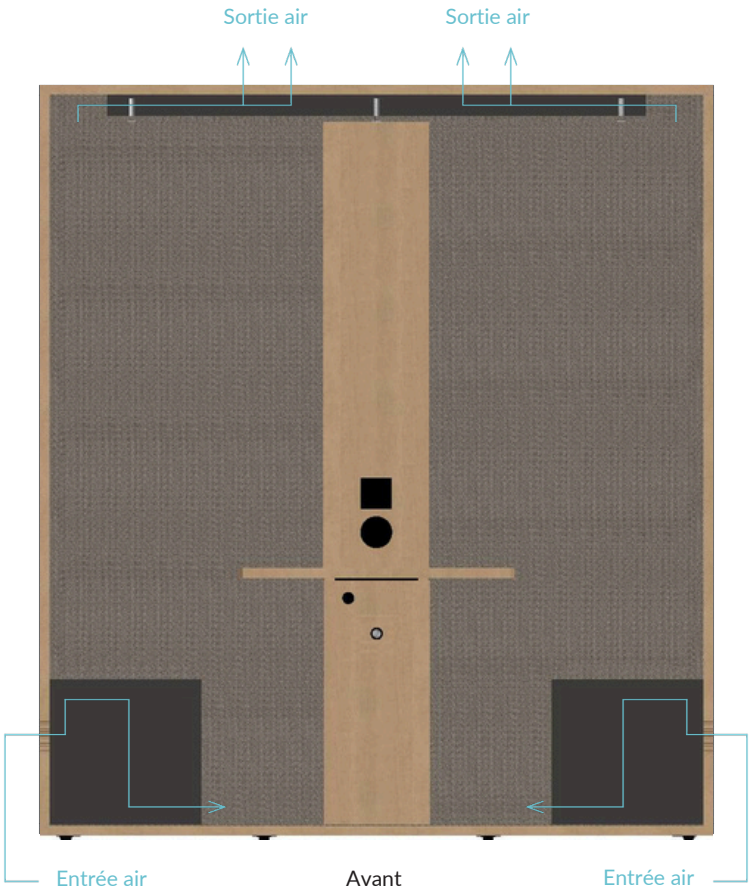

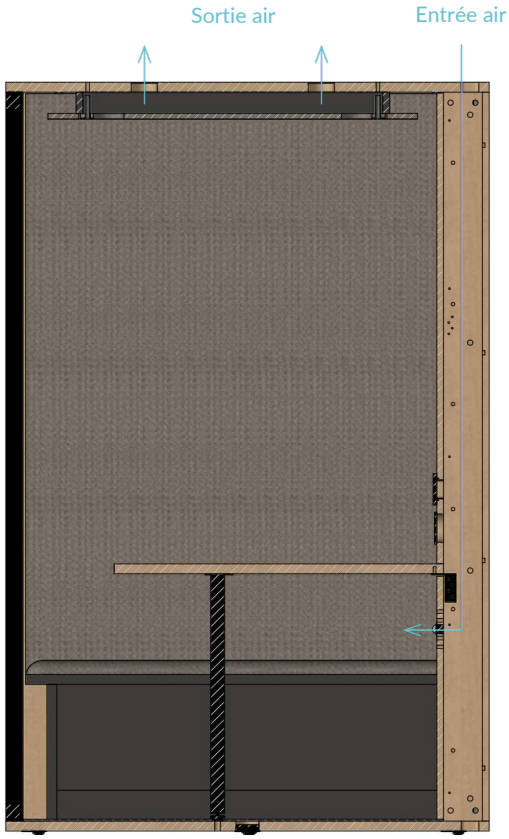

VENTILATION

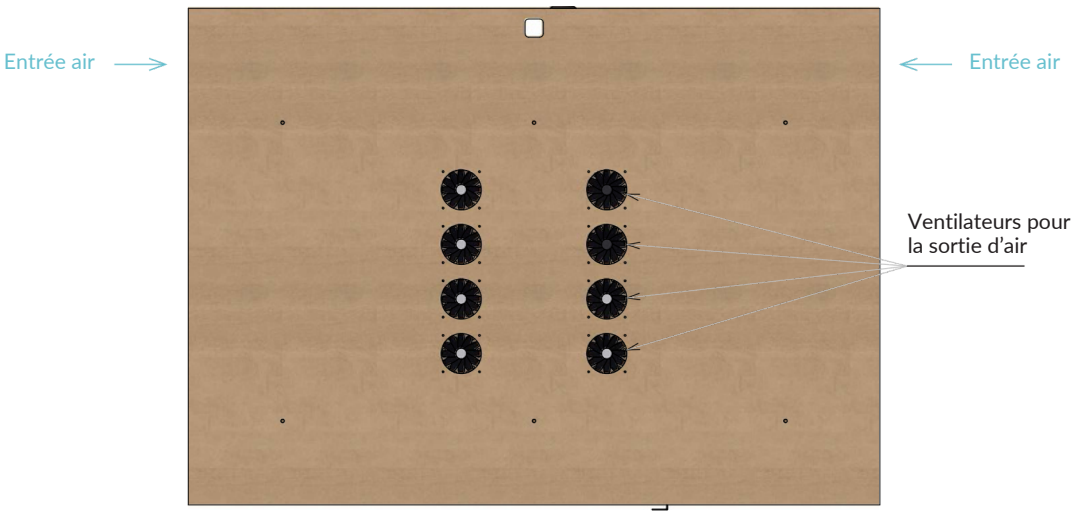

DÉGAGEMENT AIR

Un espace d'au minimum 10 cm doit être prévu entre le mur et les entrées et sorties d'air afin de permettre une circulation optimale.

Essentielle XL



Cabine acoustique 1 à 6 pers.

essentielle

CABINES ACOUSTIQUES



Essentielle XL

Pour 1 à 6 personnes

ATOUTS TECHNIQUES

ACOUSTIQUE

-30,3 dB*

Une réduction du niveau de la parole jusqu'à -30,3dB. (Test réalisés par un groupe d'experts d'un Bureau d'Etude Acoustique)

VENTILATION

40 sec

Un renouvellement total de l'air en moins de 40 secondes pour assurer une fraicheur constante et une qualité d'air idéale.

ÉCLAIRAGE

800 lm

Le système d'éclairage avec spot LED variable permet de doser l'intensité lumineuse jusqu'a 800lm. D'un blanc chaud de 3000K, il assure un confort visuel optimal.

CONNECTIQUE

Le bloc prises intégré dans la colonne offre une connectique complète avec une prise PC 220V, deux ports USB-C, un port USB-A et un port RJ45.

PORTE RÉVERSIBLE

La porte réversible s'adapte à vos besoins en vous offrant le choix du sens d'ouverture.


SOCLE MOBILE

Grâce à son socle équipé de roulettes intégrées, la cabine se déplace facilement selon vos besoins. Une fois en place, la cabine se bloque et se règle à l'aide de vérins de réglage.

*Sur référentiel du modèle S

Essentielle XL / Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

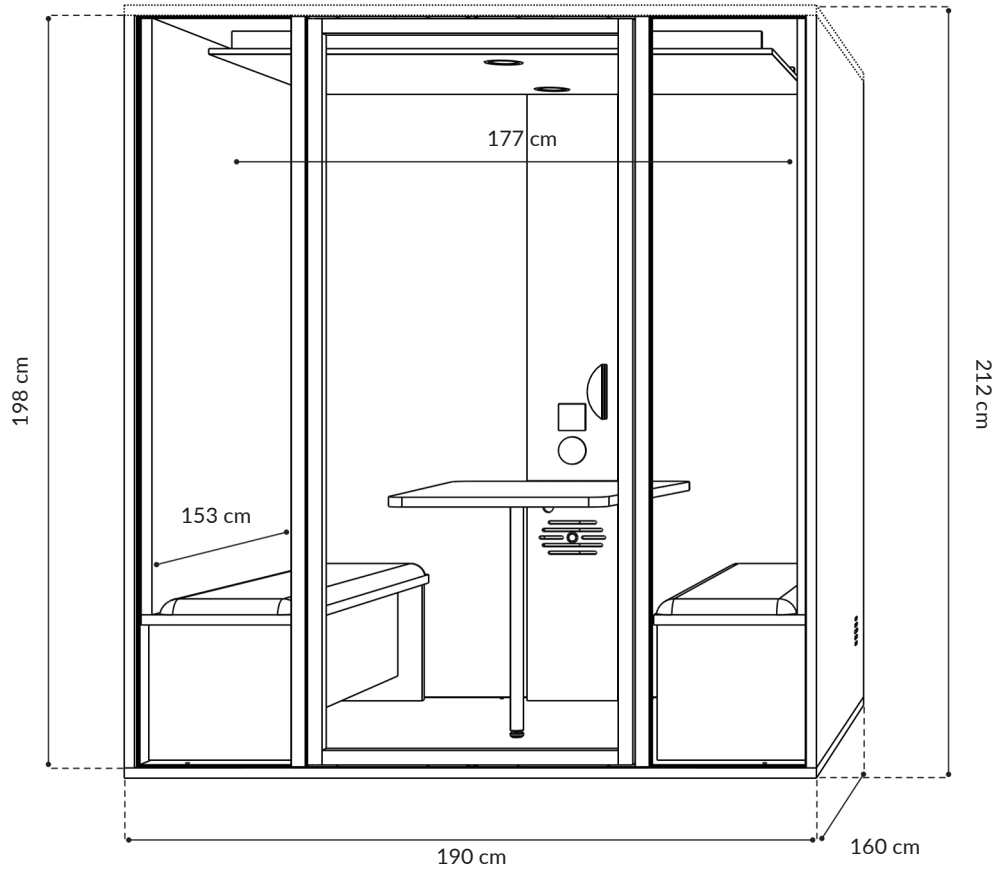

Dimensions extérieures :	160 x 190 x 212 cm	Dimensions table :	78 x 115 cm
Dimensions intérieures :	153 x 177 x 198 cm	Hauteur table :	73 cm
Dimensions porte :	90 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence	Dimension banquettes :	153 x 38 cm
Poids net :	610 kg	Hauteur banquettes :	45 cm
Surface au sol :	3 m²		

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



CONNECTIQUE

1 PC 220v / 2 USB-C /
1 USB-A / 1 RJ45
1 variateur ventilation et lumière.



ROULETTES

13 roulettes intégrées - socle extra plat 2,8 cm avec 8 vérins de réglage.



ECLAIRAGE

2 spots LED 800 lm.
Blanc chaud 3000 K.



VENTILATION

Débit 750 m3/h
Renouvellement d'air en moins de 40 secondes.

Essentielle XL / Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX ET FINITIONS

EXTÉRIEUR

Blanc
Mélaminé compressé PPSMHD

Anthracite
Mélaminé compressé PPSMHD

Chêne clair
Mélaminé compressé PPSMHD

COLONNE / TABLE

Blanc
Mélaminé compressé PPSMHD

Anthracite
Mélaminé compressé PPSMHD

Chêne clair
Mélaminé compressé PPSMHD

MOQUETTE

Gris
100% polyester

TISSU INTÉRIEUR

A2403
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2405
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2406
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2407
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2408
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

A2411
Tissu catégorie A 100% PES
Tour martindale > 100.000 cycles

OPTIONS



FOND VITRÉ 78 x 207 cm
Verre feuilleté 8 mm Silence



EQUIPEMENT SUPPORT ÉCRAN 1

support écran + 1 prise PC 220v dédiée
+ passe câble pour connectique

B2421
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2423
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2425
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

B2427
Tissu catégorie B classé M1
Tour martindale > 60.000 cycles

TISSU CATÉGORIE B Tissu non feu - Classe M1
100% polyester recyclé post consommation

Configurez votre
cabine sur notre site

Essentielle XL / Caractéristiques techniques

LOGISTIQUE

1 pupitre : 145 x 225 x 235 cm

Poids brut : 720 kg

Volume : 7,7 m3

INSTALLATION

60 minutes

3 personnes

Essentielle XL / Certifications

RESPONSABILITÉS ENVIRONNEMENTALES ET CERTIFICATIONS

ECO RESPONSABILITÉ

Nos cabines répondent aux critères les plus stricts en matière d'éco-conception et obtiennent la note Éco Impact A. Une reconnaissance de notre engagement pour des solutions durables et responsables.


ORIGINE FRANCE GARANTIE

Nos cabines sont labellisées Origine France Garantie, attestant d'une fabrication locale et d'un savoir-faire d'excellence. Un engagement pour la qualité, la durabilité et l'économie française.

FCBA 2108100

Essentielle XL / Plans techniques

DIMENSIONS INTÉRIEURES

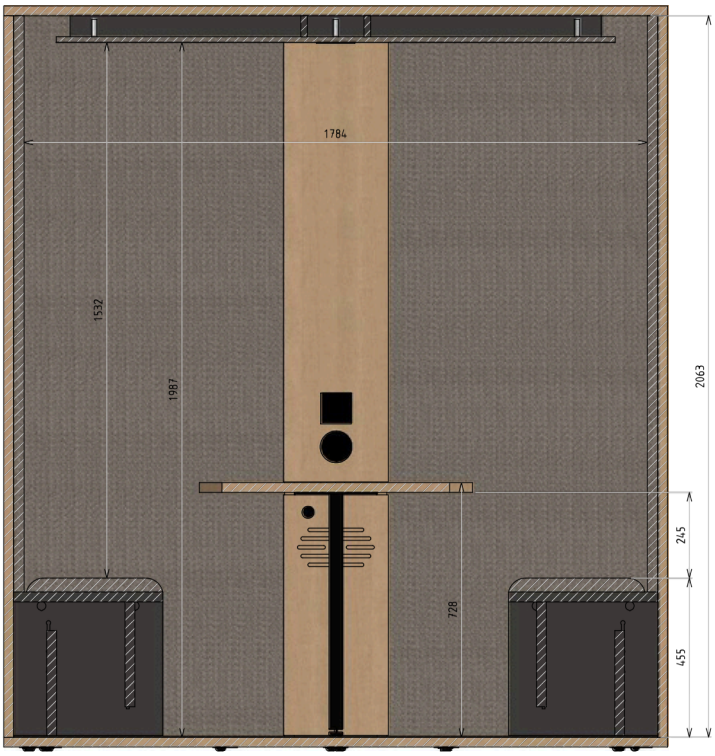

Avant




Avant


HAUTEUR SOUS PLAFOND

La hauteur sous plafond doit être d'au minimum 230 cm pour permettre l'installation de la cabine. Une hauteur de 240 cm est recommandée afin de faciliter les opérations de montage et d'assurer un confort d'intervention optimal.

SORTIE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU PAR LE DESSUS ET L'ARRIÈRE

Passage en haut de la cabine pour passage câble



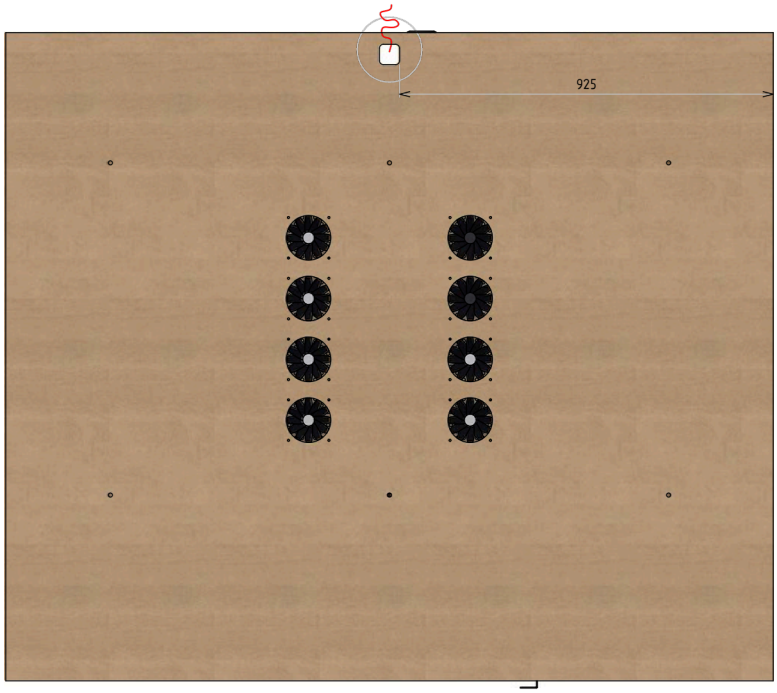


Avant

Passage câble alimentation par le haut de la cabine (colonne)


Câble d'alimentation

3m en sortie haute


Câble tripolaire 3 x 1,5 mm² – Tension nominale 250 V – Fiche mâle type F, J ou D selon le pays de destination

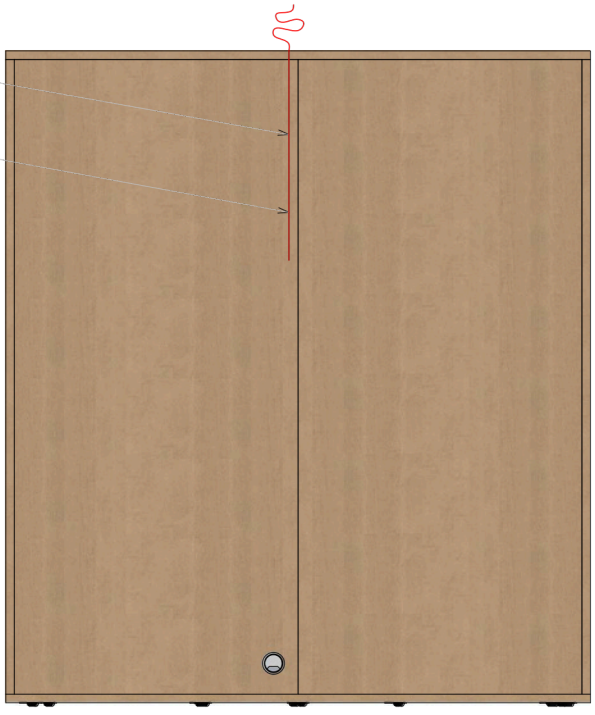


SORTIE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU PAR LE DESSOUS ET L'ARRIÈRE

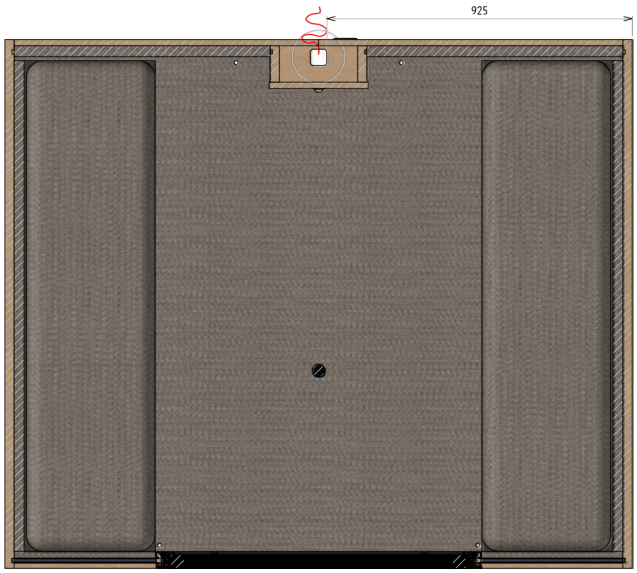


Avant




Roulettes

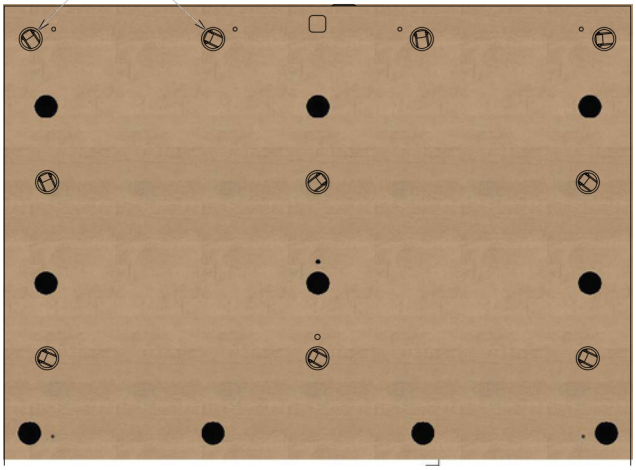

Avant

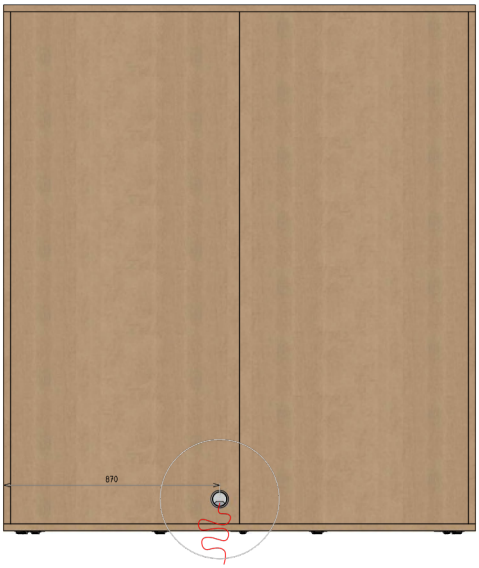


Poche 60mm de diamètre
pour passage câble




Câble d'alimentation
2m en sortie basse

Essentielle XL / Plans techniques


CIRCULATION DE L'AIR

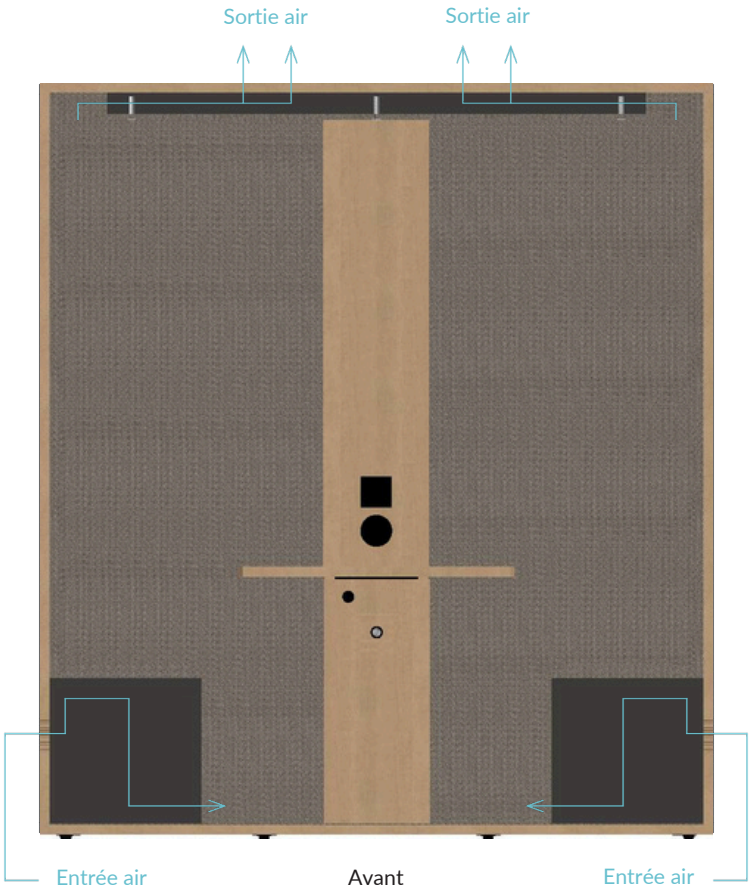

Avant

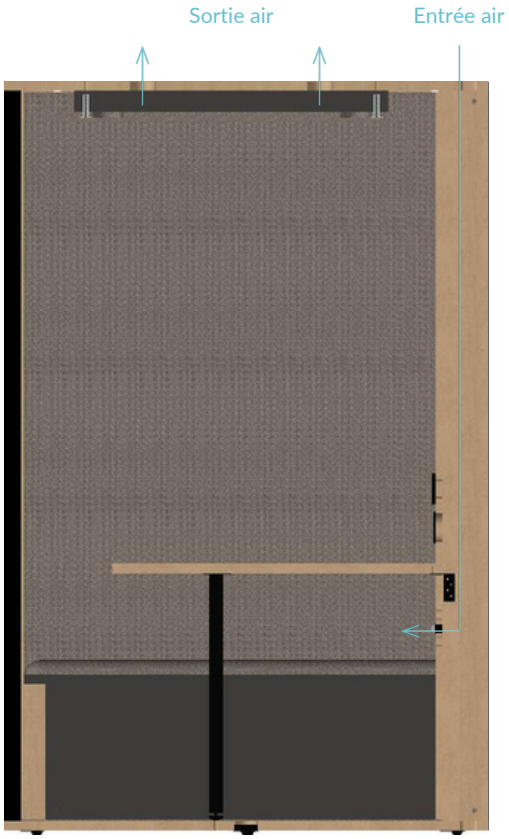

VENTILATION

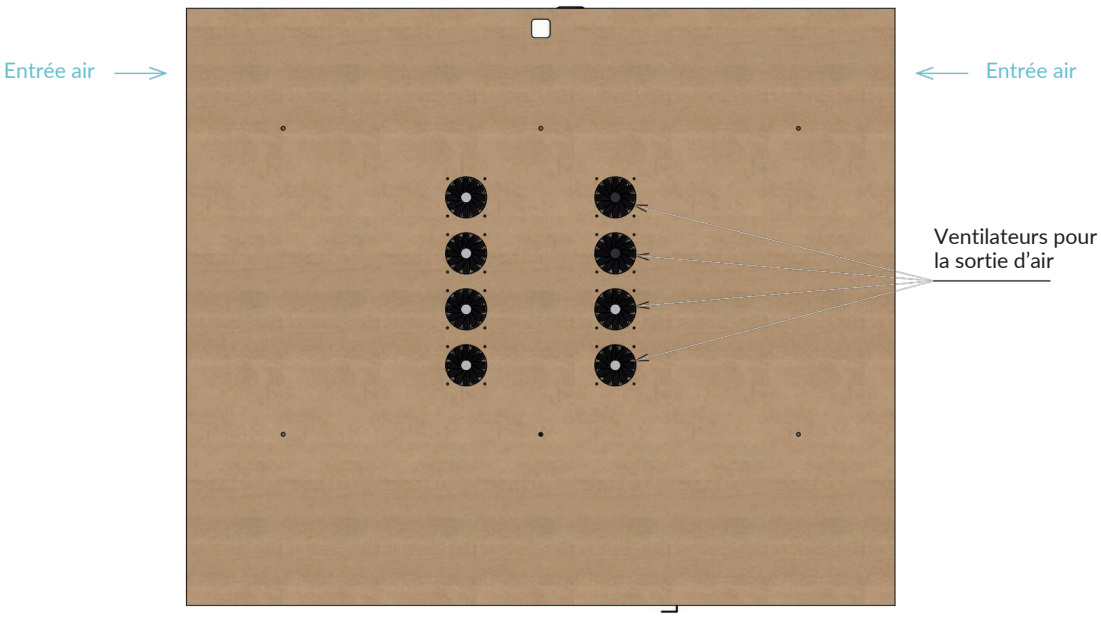

Avant

DÉGAGEMENT AIR

Un espace d'au minimum 10 cm doit être prévu entre le mur et les entrées et sorties d'air afin de permettre une circulation optimale.

essentielle

CABINES ACOUSTIQUES

BOOK TECHNIQUE ESSENTIELLE - ÉDITION JANVIER 2026