

BUREAUX CLASSIQUES

EXTENSIONS

FICHE TECHNIQUE

buronomic

EXTENSIONS


Matériaux



Panneaux Structurex®

- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.

Finitions



Piétements métal



Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis

Certifications

Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).


Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.

Plateaux


- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Compatibles avec toutes les gammes de bureaux opératifs H 72 cm (seulement avec les bureaux P 80 cm, excepté pour les retours directs compatibles avec tous les bureaux H 72 cm).
- Plateaux équipés de platines métalliques qui permettent de relier les extensions aux bureaux, de manière robuste et durable.



Extension arrondie



Retour direct




Convivialité



Angle 90°




Extension latérale

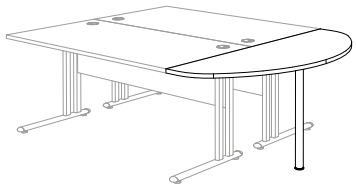


Demi-lune

Formats et dimensions


EXTENSIONS DROITES

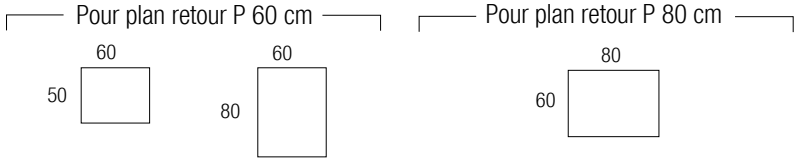


EXTENSION CONVIVIALITÉ




EXTENSION 1/2 LUNE



EXTENSION ARRONDIE



EXTENSION ANGLE 90°



EXTENSIONS

Pied de soutien


- Piétement cylindrique de soutien Ø 50 mm, acier finition peinture époxy laquée de haute qualité professionnelle.
- Résistance aux choc, aux rayures et à la corrosion.
- Fixation sur plateau par vis à bois.
- Vérins de stabilité (Ø 25 mm, course 10 mm) pour compenser les défauts de planéité du sol.






Caissons


- Caissons en panneaux Structurex®, corps ép. 16 mm et Top ép. 25 mm.
- Dimensions : P 60 / P 80 x H 72 x L 42 cm avec top L 50 / L 60 / L 80 cm selon versions.
- Structure cadrée collée, assemblage robuste par tourillons, assemblé en usine, livré monté.
- Finitions assorties aux gammes de bureaux.
- Vérins de réglage Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol et s'aligner sur le bureau si nécessaire.
- Poignées métal avec encoches de préhension ou poignées métal design aluminium, blanc ou noir au choix.
- Fermeture centralisée sur le tiroir supérieur avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.
- Caissons hauteur bureau disponibles en 3 tiroirs dont 1 pour Dossiers Suspendus ou en version 4 tiroirs plats.

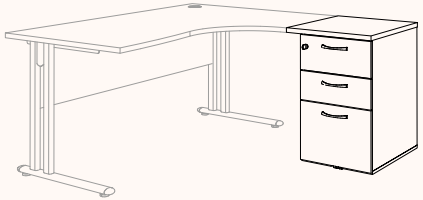

Caisson de retour P 60 cm
avec top L 50 cm

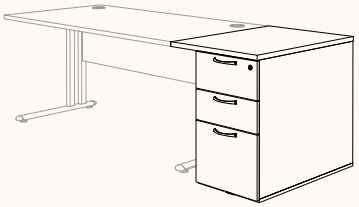

Caisson latéral P 80 cm
avec top L 60 cm

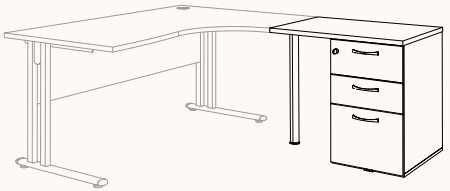

Caisson retour P 60 cm avec top L 80 cm
+ pied de soutien cylindrique

- Pour plus d'informations cf Fiche technique Comfort.



buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
Version maj 16 avril 2026