


RÉUNION



RENCONTRE

FICHE TECHNIQUE

buronomic

RENCONTRE

Matériaux



Panneaux Structurex®

- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.



Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy laquée haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Finitions

ALUMINIUM — RAL 9006
BLANC — RAL 9016
NOIR — RAL 9005

Piétements et cadres métal

CHÊNE FIL
HÊTRE
NEBRASKA
TIMBER
BLANC

Plateaux et décors imitation bois ou unis

Certifications

GARANTIE 10 ANS

Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).

PEFC 10-31-1004 www.pefc-france.org

Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.

Plateaux

- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Cadre métalique porteur de secteur 50 x 20 mm, revêtement époxy, finitions assorties aux pieds.
- 2 plateaux au choix : forme droite ou demi-lune.




Table droite






Table demi-lune

configurations 4 personnes




configurations 8 personnes

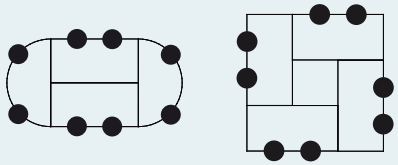

Piétements

- Piétements métal acier finition époxy laqué de section carrée de 30 x 30 mm.
- Réglages par vérins de stabilisation de Ø 35 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol et proposer un alignement parfait entre les tables.
- Les pieds se fixent aux cadres par un système de vis et inserts métalliques.

Formats et dimensions

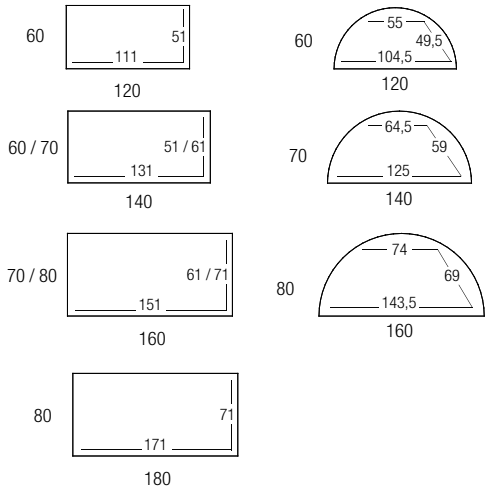

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
Version maj 20 avril 2026