


STRICTO

Bureaux classiques




Synoptique

PLANS DROITS - avec passe-câbles pré-débouchants

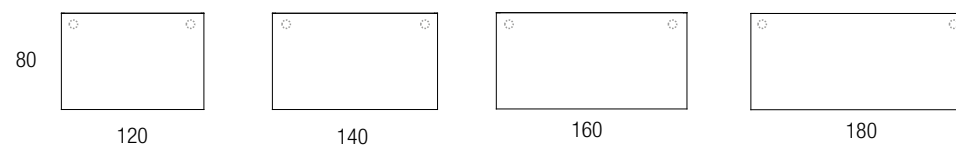

MULTIPOSTES - avec échancrure

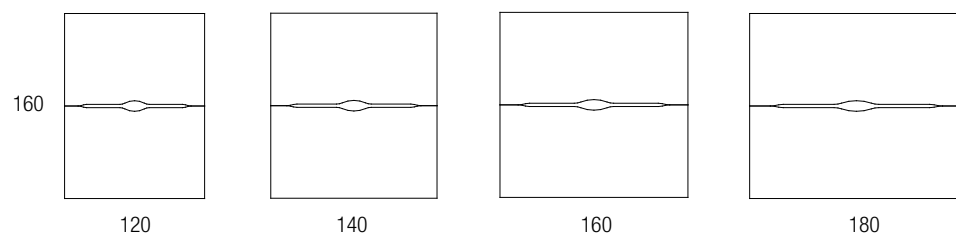

CARACTÉRISTIQUES

NOIR



— Piétements métal —

CHÊNE FIL



NEBRASKA



TIMBER



BLANC



ARGILE



NOIR



Plateaux et voiles de fond (VDF)
décors imitation bois ou unis

STRICTO



Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm,
doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm



Structure


Voile de fond structurel en panneau
mélaminé Structorex® ép. 25 mm.

Piètement


Piètements métalliques double ruban en
tube carré 25 x 25 mm, finition noir époxy.




Plateaux dotés
de 2 passe-câbles
pré-débouchants




Plateaux des postes face à face
avec échancrure



Pied double ruban
vue de profil



Bureau - vue de dessus



Bureau - vue de face






Plateaux

- Structurex® – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 80 cm (selon synoptique).

2 versions d'électrification :



Passe-câbles pré-débouchants : Plateaux P 80 cm munis de 2 passe-câbles pré-débouchants (Ø 80 mm). Obturateurs électrifiés disponibles en option.




Echancrures : Plateaux des postes face à face équipés d'une grande échancrure L 82 x P 2,5 cm et d'une petite échancrure L 25 x P 8 cm pour le passage des mains et l'accès à la goulotte optionnelle.


- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

Piètements

- Piètements métalliques de type double ruban, en acier finition époxy.
- Tube d'acier soudé, de section carrée 25 x 25 mm.
- Finition époxy laqué disponible : noir (RAL 9005).
- Hauteur des plans de travail 74 cm. Réglage par vérins de stabilisation (Ø 30 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.
- Piètements à hauteur fixe, disponibles en versions poste individuel (P 80 cm) ou partagé multiposte 2 postes face à face (P 160 cm).



Pied double ruban
vue de profil



Pied double ruban
multipostes


Structures

Voiles de fond structurels décentrés :


- Voile de fond structurel Structurex® - Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des voiles de fond.
- Voile de fond doté de 2 découpes Ø 60 mm, pour le passage des câbles vers une goulotte optionnelle.
- Hauteur sous voile de fond : +/- 40 cm.
- Bureaux individuels (P 80 cm) munis d'1 voile de fond.
- Bureaux multipostes (P 160 cm) munis de 2 voiles de fond.

Poutre métallique (pour plans L 180 cm uniquement) :

- Poutre de section 25 x 25 mm, munie de 2 têtes de fixation pour relier les piétements, assurer une parfaite stabilité et rigidifier les plateaux.
- Hauteur sous poutre : +/- 69 cm.
- Finitions époxy laqué assorties aux piétements : noir (RAL 9005).
- Poutre positionné à 10 cm du bord du plateau côté utilisateur.
- Bureau individuel (P 80 / L 180 cm) muni d'1 poutre.
- Bureau multiposte (P 160 / L 180 cm) muni de 2 poutres.



Bureau individuel
L 180 cm




Bureau partagé
L 180 cm

Électrification

• Plateaux :



Passe-câbles pré-débouchants : Plateaux P 80 cm munis de 2 passe-câbles pré-débouchants (Ø 80 mm). Obturateurs électrifiés disponibles en option.





Echancrures : Plateaux des postes face à face équipés d'une grande échancrure L 82 x P 2.5 cm et d'une petite échancrure L 25 cm x P 8 cm pour le passage des mains et l'accès à la goulotte optionnelle.

• Goulottes :

Pour bureaux individuels et multipostes P 80 cm L 120 → L 180 cm.

- Goulotte métallique universelle en tôle d'acier optionnelle.
- Dimensions : P 12 x H 9 x L 60 cm.
- Hauteur utile : H 8 cm.
- Finition époxy noir (RAL 9005).




[Options]

• Retour direct L 80 cm x P 60 cm :


- Plateau PPSM-Structurex ép. 25 mm L 80 x P 60 cm.
- Piétement métallique de type ruban, en acier finition époxy.
- Tube d'acier soudé, de section carrée 25 x 25 mm.
- Finition époxy laqué disponible : noir (RAL 9005).
- Positionnable indifféremment en retour à droite ou en retour à gauche.
- Liaison plateau-retour assurée par une platine métallique de dimensions P 55 x L 500 x H 30 mm.




Retour pour
bureau individuel



Retour pour
bureau partagé



Structure du retour

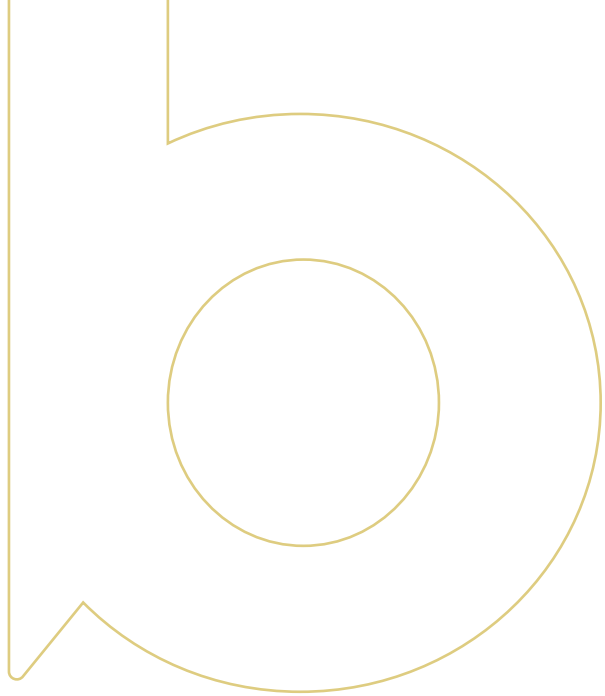

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025