


BUREAUX DIRECTION



STRICTO

Direction

FICHE TECHNIQUE

buronomic

STRICTO Direction

Matériaux



Panneaux Structurex®

- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.



Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy laquée haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Finitions

NOIR

RAL 9005

— Piétements métal —

CHÊNE FIL NEBRASKA TIMBER YUKON

BLANC ARGILE NOIR

___ Plateaux et meuble de service décors imitation bois ou unis ___

Certifications


Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).


Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.

Plateaux

- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm.
- Plateau équipé d'un Top Access simple intégré (dim. utiles L 309 x P 116 mm) finition noire, positionnable à gauche ou à droite.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Dimensions : P 100 cm x L 180/200 cm.




Bureau droit

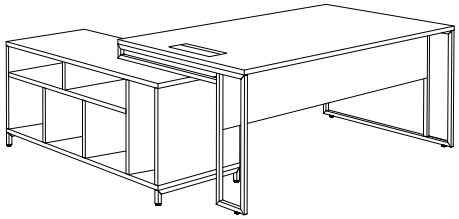


Bureau sur meuble de service

Piétements

- Piétement métallique de type double ruban, en tube d'acier soudé de section carré 25 x 25 mm, finition époxy Noir.
- Vérins de stabilité Ø 30 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Hauteur des plans de travail H 74 cm.




Structures

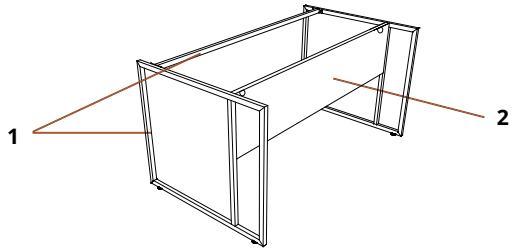

1. **Poutres métalliques :**
   - Poutres de section 25 x 25 mm, munies de 2 têtes de fixation pour relier les piétements, assurer une parfaite stabilité et rigidifier les plateaux.
   - Hauteur sous poutre : +/- 69 cm.
   - Finition époxy laqué assortie aux piétements : noir.
   - Poutre positionnée à 10 cm du bord du plateau côté utilisateur.

2. **Voile de fond structurel décentré :**
   - Voile de fond structurel Structurex®, ép. 25 mm.
   - Voile de fond doté de 2 découpes Ø 60 mm, pour le passage des câbles vers une goulotte optionnelle.
   - Hauteur sous voile de fond : +/- 40 cm.


Options



- **Retour direct sur pied ruban :**
  - Plateau en panneau Structurex®,ép. 25 mm, dimensions L 80 / L 100 x P 60 cm.
  - Piétement métallique de type ruban en tube d'acier soudé de section carrée 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir.
  - Positionnable indifféremment en retour à droite ou en retour à gauche.
  - Liaison plateau - retour assuré par une poutre structurelle se fixant en retour sur la poutre principale du bureau.


Meubles de service

- **Meuble de service en panneaux Structurex® :**
  - Dimensions : P 60 cm x L 140 cm x H 63,5 cm.
  - Composé de 3 niches carrées L 35,5 / P 60 / H 32,2 cm, 2 niches horizontales L 54,5 / P 60 / H 16 cm et d'une niche unité centrale L 21 / P 60 / H 50,5 cm.
  - Équipé d'un obturateur sur son plateau supérieur pour le passage des câbles du plateau vers le sol ou vers la niche Unité Centrale.
  - La liaison bureau et meuble de service (selon versions) se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 7,5 cm) qui intègre parfaitement le meuble de service.
  - Le rangement est vissé sur une structure 4 pieds composés de 2 arches (H 6 cm) et d'une poutre centrale.

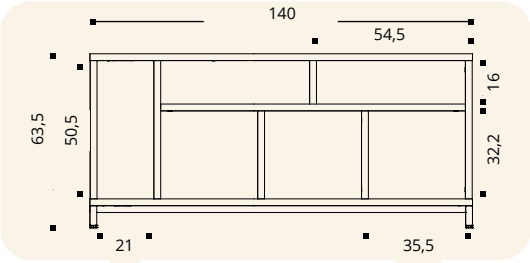

Options


- **Bloc de rangement avec porte à encastrer dans le meuble de service**
  - Rangement en panneaux mélaminés Structurex®, ép. 16 mm.
  - Dimensions : P 60 x L 35,5 x H 32,2 cm.
  - Dimensions utiles : P 56 x L 32,2 x H 32,2 cm.
  - Bloc de rangement équipé d'une porte à serrure avec 2 clés dont 1 gainée.
  - Fixation du bloc sur les côtés du rangement.



Électrification


Plateaux :

- **Top Access :**
  - Plateaux P 100 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), positionné à 50 mm du bord extérieur gauche ou droit du plateau. Finition noire assortie à la finition des piétements. Goulotte d'électrification optionnelle.




Goulotte :

- **Goulotte métal universelle :**
  - Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
  - Fixation libre sous plateau par vis à bois.
  - Goulotte P 120 x H 110 x L 485 mm (sous plateau). L utile : 475 mm.
  - **Finition : noir.**




Formats et dimensions

BUREAUX STRICTO - avec Top Access

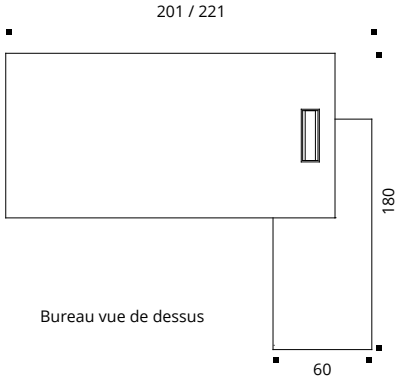

Bureau vue de dessus

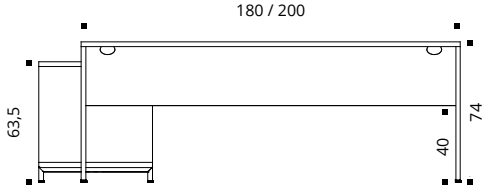

Bureau vue de Face

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
Version maj 21 avril 2026